



Sólo Industrial. PUNTO.™



ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.

LÍDERES EN INNOVACIÓN. SOLUCIONES INTEGRALES.

SISTEMA
M18

MÁS DE 200 HERRAMIENTAS UNA SOLA BATERÍA



TALADROS

TALADROS/
ROTOMARTILLOS

ATORNILLADORES/
LLAVES DE IMPACTO

ESMERILES

SIERRAS

ESPECIALIDADES

ILUMINACIÓN

TALADROS M18™

TALADRO ATORNILLADOR DE 1/2"

M18

Torque Pico	1,200 in-lb
RPM	0-550 / 0-2,000
Tipo de Portabrocas	Metálico de cambio rápido de 1/2"
Longitud	6.9" - 17.5cm
Peso	3.2 lbs - 1.45 kg (Sólo herramienta)

2803-22 2 baterías REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, multicargador M12™ y M18™ y estuche para guardar.

2803-20 Herramienta sola



TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR FUEL DE 1/2"

Torque Pico	1,200 in - lb
RPM	0-550 / 0-2,000
GPM	0-32,000
Tipo de Portabrocas	Metálico de cambio rápido de 1/2"
Longitud	6.9" - 17.5cm
Peso	3.2 lbs - 1.45 kg (Sólo herramienta)

2804-22 2 baterías REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, multicargador M12™ y M18™ y estuche para guardar.

2804-20 Herramienta sola



TALADRO ATORNILLADOR ONE-KEY™ DE 1/2"

Torque pico	1,200 in-lbs
RPM	0-550 / 0-2,000
Control de manejo	4 modos (personalizable)
Tipo de portabrocas	Metálico de cambio rápido de 1/2" con bloqueo de trinquete
Longitud	7-1/5"
Peso	4.8 lbs

2705-22 2 baterías REDLITHIUM™ XC5.0, clip de cinturón, mango lateral, cargador multi voltaje M12™ y M18™ y estuche para transportar

2705-20 Herramienta sola



TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR ONE-KEY™ DE 1/2"

Torque pico	1,200 in-lbs
RPM	0-550 / 0-2,000
GPM	0 - 32,000
Control de manejo	4 modos (personalizable)
Tipo de portabrocas	Metálico de cambio rápido de 1/2" con bloqueo de trinquete
Longitud	7-3/5"
Peso	4.9 lbs

2706-22 2 baterías REDLITHIUM™ XC5.0, clip de cinturón, mango lateral, cargador multi voltaje M12™ y M18™ y estuche para transportar

2706-20 Herramienta sola



KIT DE TALADRO/ATORNILLADOR DE 1/2"

2603-22CT (2603-20 Sólo herramienta)

Especificaciones:

Torque pico	650 pulgadas-libra
RPM	0 - 550 / 0 - 1,850
Tipo de portabrocas	Mandril metálico sencillo de 1/2"
Longitud	18 cm
Peso	2.00 kg

Incluye: (2) baterías compactas REDLITHIUM™ 2.0 M18™, asa lateral, cargador de voltajes múltiples y estuche para transportar.



KIT DE TALADRO DE PERCUSIÓN / ATORNILLADOR DE 1/2"

2604-22 (2604-20 Sólo herramienta)

Especificaciones:

Torque pico	725 pulgadas-libra
RPM	0 - 550 / 0 - 1,850
GPM	0 - 31,450
Tipo de portabrocas	Mandril metálico sencillo de 1/2"
Longitud	21 cm
Peso	2.27 kg

Incluye: (2) baterías compactas REDLITHIUM™ XC4.0 M18™, asa lateral, cargador de voltajes múltiples y estuche para transportar.



COMBO DE TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR Y LLAVE DE IMPACTO HEX 1/4"

Taladro Percutor de 1/2"	2802-20
Llave de impacto hexagonal de 1/4"	2850-20

MOTOR SIN CARBONES



2900-22CT 2 Baterías Compsctas 2.0
1 Cargador Multi-voltaje M12™ y M18™
1 Bolsa de herramientas

COMBO DE TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR Y LLAVE DE IMPACTO HEX 1/4"

Taladro Percutor de 1/2"	2804-20
Llave de impacto hexagonal de 1/4"	2853-20



2997-22 2 Baterías de capacidad extendida 5.0
1 Cargador Multi-voltaje M12™ y M18™
1 Estuche de herramientas

TALADRO MAGNÉTICO DE 1-1/2"

RPM	400/690
Capacidad del cortador anular	1-1/2"
Largo de carrera	5-3/4"
Ajuste de motor	5-1/8"
Ancho	7-1/2" - 19.05 cm
Altura	15-1/2" - 39.37 cm
Largo	13-3/4" - 34.92 cm
Peso	29.5 lbs - 13.38 kg

2787-22HD 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ de Alta Demanda 9.0, 1 multicargador M18™ & M12™, broquero con adaptador Weldon de 3/4" a 1/2", llave chuck, 1 tanque de lubricante magnético, correa de seguridad, 2 pernos centradores retráctiles, multicargador M12 y M18 y estuche para guardar



TALADROS M12™

TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR DE 1/2"

RPM	0-450 / 0-1,700
BPM	Bajo 0-6750 / Alto 0-25-500
Largo	6.6" - 16.7 cm
Torque	350 in-lbs
Tipo de portabrocas	Mandril de apriete rápido

- 2504-22** 1 batería compacta REDLITHIUM™ 2.0, 1 batería REDLITHIUM™ de capacidad extendida XC 4.0, cargador de baterías Lítio, clip para el cinturón y maletín para guardar Herramienta sola
- 2504-20** Herramienta sola

M12



TALADRO PERCUTOR DE 3/8"

RPM	0-400, 0-1500
Torque	275 in-lbs
Peso	2.7 lb - 1.224 kg
Longitud	7 1/2" - 19 cm
GPM	0-6000, 0-22,500

- 2408-22** 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, cargador para baterías M12™, clip para colgarse al cinturón y maletín para guardar Herramienta sola
- 2408-20** Herramienta sola



TALADRO PERCUTOR DE 1/2"

2404-22 (2404-20 Sólo herramienta)

Especificaciones:

Torque pico	350 pulgadas-libra
RPM	0 - 450 / 0 - 1,700
GPM	0 - 22,500
Tipo de portabrocas	Mandril metálico sencillo de 1/2"
Longitud	19 cm
Peso	1.32 kg

Incluye: (1) batería REDLITHIUM™ XC4.0 M12™, (1) batería REDLITHIUM™ 2.0 M12™, clip para el cinturón, cargador y estuche para transportar.



TALADRO / ATORNILLADOR DE ÁNGULO RECTO DE 3/8"

RPM	0 - 800
Torque máximo	100 in-lbs
Configuración de Engranaje	11 Niveles de torque más Torque y taladro
Broquero	Casquillo sencillo de 3/8"
Peso	2.6 lb - 1.09 Kg
Longitud del cabezal	3 3/4" - 9.5 cm

- 2415-21** Batería CP 1.5 M12™ cargador y maletín
- 2415-20** Herramienta sola



ROTOMARTILLOS Y MARTILLOS ROMPEDORES M18™

M18

ROTOMARTILLO DE 1-1/8" SDS PLUS

Fuerza de impacto	3.3 ft-lb
Longitud	12.8" - 32.51 cm
Peso	7.7 lb - 3.49 kg
RPM	0 - 1,350
GPM	0 - 5,000
Funciones	Rotomartillo, cincelador y taladro
AVS anti-vibración	Sí

- 2715-22** 2 baterías duración extendida REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™, mango auxiliar y estuche para transportar



ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 7/8"

Torque	16.8 in-lb
RPM	0 - 1,400
Longitud	11-3/4" - 29384 cm
GPM	0 - 4,800
Funciones	Roto-martillo, Cincelador y Taladro
Sistema Anti vibración	AVS

- 2605-22** 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™, mango auxiliar, varilla de profundidad y estuche para transportar
- 2605-20** Herramienta sola



ROTOMARTILLO SDS PLUS 5/8"

Torque	12 in-lbs
RPM	0 - 1,300
Peso	5.5 lbs - 2.49 kg
Longitud	12" - 30.48 cm
BPM	0 - 7,000
Funciones	Rotomartillo / taladro

- 2612-22** 2 Baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™, mango auxiliar, varilla de profundidad y estuche para transportar
- 2612-21** Batería M18™ XC, cargador M12™ y M18™, mango auxiliar, varilla de profundidad y estuche para transportar
- 2612-20** Herramienta sola



ROTOMARTILLOS Y MARTILLOS ROMPEDORES M12™

M12

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1/2"

BPM	0 - 5,350
Tipo de Brocas	SDS PLUS
Longitud	9" - 22.86 cm
Funciones	2 Modos: rotomartillo y rotatorio
RPM	0-800

- 2412-22XC** Herramienta, 2 baterías XC, cargador y maletín para guardar
- 2412-20** Herramienta sola





TALADROS/ ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 5/8"

M12

RPM	0-900
GPM	0-6, 200
Tipo de Brocas	SDS PLUS
Largo	10" - 25.40 cms
Peso	3.9 lbs - 1.76 kg
Funciones	2 Modos: Roto-Martillo y Taladro
Capacidad de punta	5/8"



2416-22XC 2 baterías REDLITHIUM™ de capacidad extendida XC 4.0, cargador de baterías de Litio y maletín para guardar Herramienta sola

2416-20 Herramienta sola



TALADROS/ ROTOMARTILLOS ALÁMBRICOS

MARTILLOS ROTATORIOS DE 1-9/16" SPLINE (ESTRIADO) Y SDS - MAX



Especificaciones	5316-21	5317-21
Amperios	10.5	10.5
Capacidad	1-9/16"	1-9/16"
Fuerza de golpe	5.5 ft- lbs (7.5 Joules)	5.5 ft- lbs (7.5 Joules)
Largo	17-3/4"	17-3/8"
Peso	6.8 kg	6.8 kg
RPM	0 - 450	0 - 450
BPM	3,000	3,000
Sistema	Spline (Estrado)	SDS - MAX
Antivibración	No	Sí

DEMOLEDOR Y MARTILLO ROTATORIO SDS - MAX



Especificaciones	5342-21	5426-21
Amperios	15	14
Capacidad máxima	2"	1-3/4"
Fuerza de golpe	19.9 ft- lbs (26.9 Nm)	8.8 ft- lbs (14 Nm)
RPM sin carga	125 - 250	350 - 450
GPM sin carga	975 - 1950	2200 - 2840
Modo	Rotatorio	Rotatorio
Cincelado	Sí	Sí
Embrague	Sí	Sí
Anti-vibración (AVS)	Sí	Sí
Peso	12.5 Kg	7.3 Kg



Especificaciones	5374-20	5375-20	5376-20	5378-20	5378-20E	5378-21	5380-21	5387-20	5387-22
Amperios	5.6	7.5	8	7.5	7.5	7.5	9	8.5	8.5
RPM sin carga	0 - 3,000	0 - 2,700	0-2,800	0 - 1,350 / 0 - 2,500	0 - 1,350 / 0 - 2,500	0 - 1,350 / 0 - 2,500	0 - 1,350 / 0 - 3,500	0 - 1,000 / 0 - 2,500	0 - 1,000 / 0 - 2,500
GPM sin carga	0 - 48,000	0 - 51,000	0-48,000	0-20,000 / 0-40,000	0-22,000 / 0-40,000	0-20,000 / 0-40,000	0-24,000 / 0-56,000	0-16,000 / 0-40,000	0-16,000 / 0-40,000
Capacidad en madera - Broca sierra	1/2"	1/2"	1-1/4"	3-3/4"	3-3/4"	3-3/4"	3-1/2"	3-1/2"	3-1/2"
Capacidad en metal	1/2"	5/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	1/2"	1/2"
Capacidad en concreto	5/8"	3/4"	3/8"	3/4"	3/4"	3/4"	1-3/4"	3/4"	3/4"
Peso	2 kg	2.73 kg	2.22 kg	2.73 kg	3 kg	2.73 kg	3.31 kg	2.9 kg	2.9 kg



ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.

TALADROS/ ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLO SDS DE 5/8" 5.5 AMP 120V 0-3700 RPM

Especificaciones	5263-21
Amperios	5.5
Capacidad máxima	5/8"
Fuerza de golpe	1.5 lb-ft
RPM sin carga	0 - 3,700
GPM sin carga	0 - 4,400
Modos	Rotomartillo y taladro
Electro neumático	Sí
Anti-vibración (AVS)	Sí
Peso	2 kg



TALADROS DE 3/8"

Especificaciones	0240-20	0200-20	0201-20	0202-20	0233-20
Amperios	8	7	7	7	5.5
RPM sin carga	0 - 2800	0 - 1200	0 - 2500	0 - 1200	0 - 2800
Tipo de portabrocas	Chuck de cambio rápido	Con llave	Chuck de cambio rápido	Chuck de cambio rápido	Chuck de cambio rápido
Capacidad en madera - Broca plana para madera	1"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1"
Capacidad en madera - Sierra copa	1-3/4"	3-1/4"	2-1/4"	3-1/4"	1-3/4"
Capacidad en metal	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"
Peso	1.93 kg	1.9 kg	1.85 kg	2.22 kg	1.82 kg

TALADROS DE 1/2"

Especificaciones	0234-6	0235-21	0244-1	0299-20	0300-20	0302-20
Amperios	5.5	5.5	5.5	8	8	8
RPM sin carga	0 - 950	0 - 950	0 - 700	0 - 850	0 - 850	0 - 850
Tipo de portabrocas	Con llave	Chuck de cambio rápido	Con llave	Con llave	Con llave	Chuck de cambio rápido dividido
Capacidad en madera - Broca de husillo	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
Capacidad en madera - Broca de avance automático	2"	2"	2-1/4"	2-9/16"	2-9/16"	2-9/16"
Capacidad en metal - Broca sierra	2"	2"	2-1/4"	2"	2"	2"
Peso	2.17 kg	2.22 kg	2.17 kg	2.44 kg	2.44 kg	2.54 kg



TALADROS CON MANGO EN "D"

Especificaciones	1001-1	1007-1	1101-1	1107-6	1250-1
Amperios	7	7	7	7	7
RPM sin carga	0 - 600	0 - 600	500	0 - 500	0 - 1000
Tipo de portabrocas	Con llave	Con llave	Con llave	Con llave	Con llave
Capacidad en madera - Broca de husillo	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
Capacidad en madera - Broca de avance automático	3-5/8"	3-5/8"	3-5/8"	3-5/8"	2-1/4"
Capacidad en metal	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Peso	3.08 kg	3.08 kg	3.08 kg	3.08 kg	2.95 kg





TALADROS/ ROTOMARTILLOS

TALADROS CON BASE ELECTROMAGNÉTICA

Especificaciones	4272-21	4274-21
Amperios	13	13
Capacidad de perforación con cortador anular	1-5/8"	1-5/8"
RPM sin carga	475	475
Retroalimentación electrónica	Si	Si
Peso	13,7 kg	13,8 kg
	AC	AC



Componentes	4204-1	4206-1	4208-1	4209-1	4210-1
Base 4202					✓
Base 4203	✓	✓	✓	✓	
Motor de 1/2" 4253-1	✓				
Motor de 3/4" 4262-1		✓			✓
Motor 4292-1 Cono Morse No. 3				✓	
Motor 4297-1 Cono Morse No. 3			✓		
	AC	AC	AC	AC	AC



EXTRACTORAS PARA BROCAS DE DIAMANTE

MOTORES Y BASES DE EXTRACCIÓN

Componentes	4115-22	4120-22
Motor	4096	4096
Base	4115	4120
Bomba de vacío	49-50-0200	49-50-0200
Amperímetro de 20 Amp	48-51-0120	48-51-0120
	AC	AC



TALADROS TIPO ESPADA

Especificaciones	1610-1	1630-1	1660-6	1854-1	2404-1
Amperios	7	7	7	10	10
RPM sin carga	650	900	450	350	250
Tipo de portabrocas	Con llave	Con llave	Con llave	Con llave	Cono Morse No. 3
Capacidad en madera - Broca de husillo	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
Capacidad en madera - Sierra copa	3-1/2"	3"	4"	6"	6"
Capacidad en metal	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1-1/4"
Peso	5,08 kg	5,08 kg	5,17 kg	8,64 kg	10,79 kg
	AC	AC	AC	AC/DC	AC/DC



ATORNILLADORES/LLAVES DE IMPACTO M18™



LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE 1/2" CON ANILLO DE RETENCIÓN

Velocidad de Torque	1000 ft-lbs
Longitud	8.39" - 21 cm
Peso	5.9 lbs 2.7 kg
RPM	De 0 a 550/1,400/1,750/1,750-750
IPM	0-950/1,750/2,100/2,100

- 2767-22** 2 baterías XC5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2767-20 Herramienta sola



LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 3/4" CON ANILLO DE RETENCIÓN

Longitud	8.59" - 21.8cm
Peso	6.3 lbs - 2.9 kg
Torque (2 modos)	375 ft-lb / 750 ft-lb
RPM sin carga	0-1,800
IPM sin carga	0-2,400

- 2864-22** 2 baterías XC5.0 REDLITHIUM™ M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2864-20 Herramienta sola



LLAVE DE IMPACTO TORQUE MEDIO DE 1/2" CON PIN DE RETENCIÓN

Torque	450 ft-lbs
Torque pico	600 ft-lbs
IPM	0 - 3,000
RPM	0 - 2,400
Yunque	1/2" pin de retención
Longitud	6-7/10"
Peso	5.3 lbs

- 2860-22** 2 baterías M18™ XC 5.0 clip de cinturón, cargador multi voltaje y estuche para transportar



ATORNILLADOR PARA PANELES DE YESO

RPM	0 - 4,500
Clip de cinturón	Sí
Modo de inicio automático	Sí
Longitud	9"
Peso	4.1 lbs

- 2866-22** 2 baterías XC5.0 REDLITHIUM™ M18™ clip de cinturón, cargador multivoltaje y maletín para transportar

- 2866-22CT** 2 baterías compactas REDLITHIUM™ 2.0



LLAVE DE IMPACTO DE 3/8" CON ANILLO DE RETENCIÓN ONE-KEY™

Torque máximo	210 ft-lb
IPM	0 - 3,200
RPM	0 - 2,500
Control de manejo	4 modos (personalizable)
Yunque	3/8 con anillo de retención
Longitud	5-9/10"
Peso	4.2 lbs

- 2758-22** 2 baterías M18™ XC 5.0, clip de cinturón, cargador multivoltaje y maletín para transportar
2758-22CT 2 baterías compactas M18™ REDLITHIUM™ 2.0



LLAVE DE IMPACTO ONE-KEY™ DE 1/2" CON PIN DE RETENCIÓN

Torque máximo	220 ft-lbs
IPM	0 - 3,200
RPM	0 - 2,500
Control de manejo	4 Modos (personalizables)
Yunque	1/2" con pin de retención
Longitud	6-1/10"
Peso	4.2 lbs

- 2759-22** 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 clip de cinturón, cargador multivoltaje y maletín para transportar
2759B-22 Llave de impacto con yunque de 1/2" con anillo de retención



LLAVE DE IMPACTO HEXAGONAL DE 1/4" DE 2 VELOCIDADES

Torque	1,500 in-lb
RPM	0 - 2,750
Peso	3.1 lb - 1.41 kg
Longitud	5-1/2" - 13.97 cm
IPM	0 - 3,450
Yunque	Hexagonal
Luz LED	Sí

- 2657-22CT** 2 baterías M18™ compactas, cargador M12™ y M18™, clip para cinturón y estuche para transportar
2657-22 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™, clip para cinturón y estuche para transportar
2657-20 Herramienta sola



LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 1/2" CON PIN DE RETENCIÓN

Torque	5,400 in-lb
RPM	0 - 1,900
Peso	8.38 lb - 3.08 kg
Longitud	8 - 7/8" - 22.542 cm
IPM	0 - 2,200
Yunque	Anillo de fricción
Luz Led	Sí

- 2663-22** 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2663-20 Herramienta sola



LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 3/4" CON ANILLO DE RETENCIÓN

Torque	6000 in-lb
RPM	0 - 1,900
Peso	8.38 lb - 3.08 kg
Longitud	9" - 22.86 cm
IPM	0 - 2,200
Yunque	Anillo de fricción
Luz Led	Sí

- 2664-22** 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
2664-20 Herramienta sola





ATORNILLADORES/ LLAVES DE IMPACTO



ATORNILLADORES/ LLAVES DE IMPACTO M12™

ATORNILLADOR HEXAGONAL DE 1/4" DE 2 VELOCIDADES

RPM	0-450/0-1,700
Peso	2.0 lbs - 907 g
Torque	325 in-lbs
Tamaño de broquero	1/4" - 0.635 cm
Capacidad en acero	1/2"
2 velocidades	

- 2402-22** Incluye 2 baterías REDLITHIUM™ 2.0 M12™ clip para el cinturón, cargador y maletín para transportar
- 2402-20** Herramienta sola

M12



ATORNILLADOR HEXAGONAL DE 1/4"

RPM	0 - 500
Torque máximo	175 in-lbs
Peso	2 lb - 907 g
Longitud	6 1/2" - 15.5 cm

- 2401-22** 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, cargador y maleta blanda para transportar
- 2401-20** Herramienta sola



LLAVE DE IMPACTO HEXAGONAL DE 3/8"

Torque	1,200 in-lbs
RPM	0-2,500
Peso	2.3 lb - 1.43 kg
Longitud	6 1/2" - 16.51 cm
IPM	0-3,300

- 2463-22** 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, cargador y maletín para guardar
- 2463-20** Herramienta sola



ALÁMBRICOS

ATORNILLADOR PARA PANELES DE YESO

Especificaciones	6740-20
Amperios	6.5
RPM sin carga	0 - 2500
Accionado de RPM	Por embrague tipo Clutch
Medida para zanco	Hexagonal de 1/4"
Peso	1.67 kg



LLAVE DE IMPACTO

Especificaciones	9070-20
Amperios	7
Zanco cuadrado, hexagonal de perno o anillo de retención	Perno de retención Cuadro de 1/2"
Torque pico	406.7 Nm (300 lb-ft)
RPM sin carga	1800
IPM sin carga	2600
Peso	2.73 kg



ESMERILES M18™

ESMERILADORA DE 4 - 1/2"

RPM	8,500
Interruptor	Paleta sin traba
Tamaño del eje	5/8" - 11
Mango anti-vibración	Sí
Longitud	15" - 38.10 cm
Peso	5.8 lb - 2.63 kg



2780-22 2 baterías duración extendida REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar

2780-21 1 batería duración extendida REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar

2780-20 Herramienta sola

ESMERILADORA DE 4 - 1/2" / 5"

RPM	8,500
Interruptor	Deslizable
Tamaño del eje	5/8" - 11
Mango anti-vibración	Sí
Longitud	15" - 38.10 cm
Peso	5.8 lb - 2.63 kg



2781-22 2 baterías REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, multi-cargador M12™ y M18™, estuche para guardar, protector de disco, llave inglesa

2781-21 Batería REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, multi-cargador M12™ y M18™, estuche para guardar, protector de disco, llave inglesa

2781-20 Herramienta sola

ESMERILADORA DE 4 - 1/2" / 5"

RPM	8,500
Paleta	Deslizable
Tamaño del eje	5/8" - 11
Mango anti-vibración	Sí
Longitud	15.25" - 38.73 cm
Peso	6.1 lb - 2.76 kg



2783-22HD 2 Baterías REDLITHIUM™ XC5.0 M18™, Multi-cargador M12™ y M18™, Brida FIXTEC, guarda tipo 1, guarda tipo 27 y estuche

2783-22 2 Baterías de Alta Demanda 9.0 REDLITHIUM™, Cargador rápido M18™ y M12™, Protector T27, Tuerca de brida, Tuerca FIXTEC

2783-20 Herramienta sola

ESMERILADORA ANGULAR DE 7" / 9"

Diámetro del disco	7" / 9"
Eje	5/8"-11
RPM	6600
Protección de sobrecarga	Sí
Agarre electrónico	Sí
Línea de bloqueo	Sí



2785-21HD Batería M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0 Cargador rápido M18™ y M12™ Protector T27 de 9 pulgadas, Mango lateral antivibración, Brida posterior, Abrazadera de ventilación, Tuerca FIXTEC y Llave inglesa

MINI ESMERILADORA DE 4-1/2"

RPM	9,000
Peso	5.91 lb - 2.68 kg
Interruptor	Paleta
Protección contra sobrecargas	Sí
Posiciones del Mango	3



2680-22 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™, protector tipo 27, llave de tuercas, mango lateral y bolso de contratista

2680-20 Herramienta sola

ESMERILES ALÁMBRICOS



Especificaciones	6117-30	6117-33D	6124-30	6161-33
Amperios	13 A	13 A	13 A	13 A
Diámetro del disco	5"	5"	5"	6"
Tipo de interruptor	Paleta con seguro	Deslizable	Gatillo con traba	Deslizable
Vatios máx. de salida (Potencia)	2100 MWO	2100 MWO	2100 MWO	2100 MWO
RPM sin carga	11 000	2800 - 11 000	9 000	9 000
Componentes electrónicos	Sí	Sí	Sí	Sí
Deflectores de residuos	Sí	Sí	Sí	Sí
Escape de múltiples salidas	Sí	Sí	Sí	Sí
Guarda sin llave	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso	2.59 kg	2.59 kg	2.59 kg	2.59 kg



Especificaciones	6086-30
Amperios / Corriente	15 / 120 Volts
Diámetro del disco	7" (180 mm)
Tipo de interruptor	Gatillo con traba
Potencia máxima de salida (watts)	2,100
RPM sin carga	8,500
Deflectores de residuos	Sí
Guarda sin llave	Sí
Medida del eje	5/8"-11
Seguro	Sí
Peso	5.2 kg



Especificaciones	6066-6
Diámetro del disco	7"/9"
Amperios	15
HP máx.	3.5
RPM sin carga	6000
Diámetro de la flecha	5/8" - 11



ESMERILES RECTOS

Especificaciones	5211	5243
Amperios	11	15
Tamaño de la rueda	3"	6"
RPM sin carga	14 500	5500
Medida de la flecha	3/8" - 24	5/8" - 11
Peso	3.54 kg	7.5 kg



RECTIFICADOR RECTO

Especificaciones	5194
Amperios	4.5
Diámetro del portaherramientas	1/4"
RPM sin carga	21 000
Tipo de interruptor	Paleta
Capacidad máxima Discos abrasivos reforzados	2"
Capacidad máxima en puntas y discos montados	1-5/8"
Peso	2.05 kg





M18 FUEL
LA LÍNEA INALÁMBRICA MÁS AVANZADA.



LIMA ELÉCTRICA DE BANDA

Especificaciones	6101-6
Tamaño	Capacidad de lija 1/2" x 18"
Amperaje	5.5
Largo	
Peso	
RPM sin carga	2,300 SFPM
Eje	5/8"-11
Tamaño de la almohacilla	ND
Diámetro de la rueda	



SIERRA SABLE SAWZALL®

CPM	0 - 3,000
Peso	8.9 lb - 4.36 kg
Longitud	19" - 48.26 cm
Largo de Carrera	1 - 1/8"
Abrazadora de Hoja	Accion de palanca QUIK-LOK™
Antivibración	Sí

La abrazadera de hoja es compatible con hojas SAWZALL®

- 2621-22** 2 baterías M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
- 2621-21** Batería M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y estuche para transportar
- 2621-20** Herramienta sola



SIERRAS M18™

SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4"

Longitud	16" - 40.64 cm
Peso	9.0 lbs - 4.82 kg
Luz LED	Sí
RPM	5,000
Rango de corte a profundidad	2-1/2" - 6.35 cm
Tamaño del eje	5/8"
Capacidad máxima de bisel	50°

- 2731-22** 2 baterías REDLITHIUM™ XC 4.0, multi-cargador M12™ y M18™, estuche para guardar, protector de disco, llave inglesa
- 2731-21** Batería REDLITHIUM™ XC 4.0, multi-cargador M12™ y M18™, estuche para guardar, protector de disco, llave inglesa
- 2731-20** Herramienta sola

M18



SIERRA SABLE HACKZALL®

CPM	0 - 3,000
Peso	5.59 lb - 2.54 Kg
Longitud	11" - 27.94 Cm
Largo de Carrera	3/4" - 1.90 cm
Abrazadora de Hoja	Accion de palanca QUIK-LOK™
Ativibración	Sí

- 2625-21CT** 2 baterías M18™ compacta, cargador M12™ y M18™ y bolso de contratista
- 2625-21** Batería M18™ XC, cargador M12™ y M18™ y bolso de contratista
- Herramienta sola



SIERRA CIRCULAR CORTADORA DE METALES

RPM	3,900
Diámetro del disco	5-3/8" - 5-7/8"
Diámetro del eje	20 mm
Clip para cinturón	Sí
Longitud	4-7/10"
Peso	6.5 lbs

- 2782-22** 2 Baterías REDLITHIUM™ XC 5.0, disco de 30 dientes, cargador multivoltaje y maleta de contratista



SIERRA SABLE

Peso	4.1 lbs - 1.859 kg
Longitud	13 1/4" - 33.65cm
CPM	0 - 3,000
Longitud de carrera	5/8"

- 2520-21XC** 1 batería de capacidad extendida XC 4.0, cargador y maletín
- 2520-20** Herramienta sola



SIERRA CINTA

Capacidad de Corte	5" x 5"
SFPM (velocidad de corte en pies por minuto)	0 - 380
Tamaño de segueta	44-7/8" x 1/2" x 0.020"
Longitud	21" - 53.34 cm
Peso	15 lbs - 6.80 kg
SFPM	0-380

- 2729-22** 2 baterías REDLITHIUM™ M18™ XC 4.0, multi-cargador M12™ y M18™, cuchilla y estuche para guardar.
- 2729-21** 1 batería REDLITHIUM™ M18™ XC 4.0, multi-cargador M12™ y M18™, cuchilla y estuche para guardar.
- 2729-20** Herramienta sola




SIERRA SABLE INALÁMBRICAS HACKZALL®

CPM	0 - 3000
Largo de la carrera	1/2"
Gatillo	Velocidad Variable
Tipo de Segeta	Hackzall y Sawzall
Longitud	11" - 27.94 cm
Peso	2.2 lbs - 998 g

- 2420-22** Incluye 2 baterías de REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, cargador y maletín para guardar
- 2420-21** 1 batería de REDLITHIUM™ cargador y maletín para guardar
- 2420-20** Herramienta sola



SIERRAS ALÁMBRICAS


Especificaciones	6430-20
Amperios	15
RPM sin carga	5800
Diámetro del disco	7-1/4"
Diámetro del eje	5/8"
Cap. máxima de biselado	50°
Capacidad a 90°	2-3/8"
Capacidad a 45°	1-3/4"
Freno electrónico	No
Lado de la segueta	Derecho
Peso	4.71 kg
	



SIERRA TRONZADORA DE CORTE ABRASIVO


Especificaciones	6370-21
Tamaño	8"
Amperaje	13
Largo	16-1/2" - 41.91cm
RPM sin carga	3,700
Eje	5/8"
Tamaño del arbor	5/8"



Especificaciones	6177-20
Amperios	15
Tamaño del disco	14"
HP máx.	4
RPM sin carga	3900
Tamaño del eje	1"
Guía de ángulos	Sí
Capacidad en material cuadrado	5"
Capacidad en tuberías circulares	5"
Peso	20.68 kg
	



SIERRA SABLE

Especificaciones	6538-21
Amperios	15
Largo de la carrera	1-1/4"
Cortes por minuto (SPM) sin carga	0 - 2800
Movimiento en órbita	Sí
Embrague protector del engranaje	Sí
Tecnología de velocidad constante	Sí
Contrapeso	Sí
Zapata ajustable	Sí
Indicador de control de velocidad	Sí
Peso	4.45 kg
	



HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA M18™

MOTOSIERRA DE 16"



Cortes	150 cortes por carga
Motor	POWERSTATE™
Tipo de perno	Perno doble
Longitud	33" - 83.8 cm
Peso	13.9 lbs - 6.3 kg



2727-21HD Barra y cadena de Oregon 16"
1 batería M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ HD12.0

CORTA SETOS

Capacidad de corte	3/4"
Golpes por minuto	3,400
Longitud	42.5" - 107.95 cm
Peso	8.6 Lbs - 3.9 kg
Caja de engranajes	Metal



2726-21HD Batería REDLITHIUM™ de
Alta Demanda 9.0 M18™
2726-20 Herramienta sola

SOPLADORA COMPACTA

Voltaje	18V
Garantía	5 años
Largo	20 1/2" - 57 cm
Peso	2.6 lb - 1.17 kg
Velocidad	3 velocidades
Flujo max. de aire	100 CFM - 160 MPH



0884-20 Herramienta sola

APLICADORES

PISTOLA DE CALAFATEO DE 10 OZ M18™



Largo	18.5" - 46.99 cm
Peso	5.8 lb - 2.63 kg
IPM	0-21
Fuerza	950 lb
Velocidades variables	6
Ofrece velocidad de flujo constante	
Mecanismo antigoteo	



2641-21CT Porta-tubos de 10 oz, 1 batería compacta REDLITHIUM™
y multi-cargador de baterías de litio
2641-20 Herramienta Sola

PISTOLA CALAFATEADORA DE 20 OZ M18™

Largo	28" - 71.12 cm
Peso	6.5 lb - 2.94 kg
IPM	0-21
Fuerza	950 lb
Velocidades variables	6
Ofrece velocidad de flujo constante	
Mecanismo antigoteo	



2642-21CT Porta-tubos, 1 batería compacta REDLITHIUM™ M18™
y multi-cargador de baterías de litio
2641-20 Herramienta Sola

ENGRASADORA DE 2 VEL. M18™

Presión de salida	Hasta 10,000 PSI (690 BAR)
Tiempo de ejecución	Hasta 10 cartuchos por carga
Capacidad de grasa	Cartucho de 14 oz, granel de 16 oz, succión de 16 oz
Válvula de purga de aire	Sí
Peso	8.5 lb - 3.855 kg



2646-22CT Baterías compactas REDLITHIUM™ M18™, Manguera flexible con protector, acoplador de grasa de alta presión, correa, cargador de voltajes múltiples y estuche para transportar

ENGRASADORA M12™

Longitud	14"-35.56 cm
Peso	7.2 lbs-3.26kg
Longitud de Manguera	36"-91.44cm
Presión de salida	8,000 PSI
Tiempo de func.	Hasta 7 cartuchos de grasa por carga
Capacidad de grasa	Cartucho 413.98 ml A granel 453.5 g
Válvula de alivio	Sí




2446-21XC 1 batería REDLITHIUM™ XC M12™, cargador y maletín para guardar

MEDIDORES

AMPERÍMETRO DE GANCHO 600A

TRMS	Sí
Abertura de la mandíbula	1.30" - 3.302 cm
Calificador de seguridad	CAT III 600V
Rango de voltaje	600 AC/DC
Mediciones en AC hasta	600 Amps
Frecuencia	Sí
Resistencia	6 kΩ
Continuidad	Sí
Pantalla	Alto contraste blanco y negro
Luz de trabajo LED	Sí
Largo	9-1/2" - 24.13 cm



2237-20 Set de prueba eléctrica, 2 baterías AAA, certificado NIST y 1 manual

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER 260 FT

Rango de distancia	2" a 260' (5.08 cm - 79.24 m)
Precisión	1/16" - 0.15 cm
Medidor de Área/Volumen	Sí
Cumple con 7 funciones de medición	Área Volumen, largo, medición indirecta, temporizador y modo horizontal.
Almacena las últimas 20 mediciones	Sí
Pantalla	Blanco y negro
Timer	1-60 segundos



2282-20 2 baterías AAA, estuche para guardar, tarjeta de referencia rápida y manual

KIT DE HERRAMIENTA DETECTORA SUB-SCANNER™ M12™



2291-21 (2291-20 Sólo herramienta)

Especificaciones:

Detecta varillas de refuerzo en el concreto	Sí
Profundidad (metal)	6"
Diferenciación entre ferroso y no ferroso	Sí
Profundidad (pernos)	1-1/2"
Bordes y centros de pernos	Sí
Calibración con botón pulsador	Sí

Incluye: (1) batería compacta REDLITHIUM™ M12™, cargador y estuche para transportar



ESPECIALIDADES

CRIMPEADORA DE 6T CON RANURAS D3 Y MATRIZ BG FIJA FORCE LOGIC™ M18™

Peso equilibrado	Sí
Sistema de control de presión adaptativa	Sí; PFM™
Información y Diagnóstico	Habilitado con ONE-KEY
Velocidad de crimpado	2.9 seg
Rotación del cabezal	350°
Longitud	14"



- 2678-22BG** 1 Cargador de pared y para vehículo M18™ de iones de litio AC / DC
 2 Baterías compactas M18™ REDLITHIUM™ 2.0
 1 Mordaza de prensado BG fija 6T M18™
 1 Mosquetón
 1 Estuche para guardar

MULTI-TOOL M12™

Longitud	10-1/4" - 25.4 cm
Peso	1.63 lbs - 0.74 kg
OPM	5,000 a 20,000
Velocidad variable	12 configuraciones



- 2426-22** 2 baterías M12™ REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, Cargador de batería M12™
2426-21 1 batería M12™ REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, Cargador de batería M12™, Bolsa de contratista, Almohadilla de lijado, Hoja de corte de madera, 5 Hojas de lijado surtidas y Adaptador
2426-20 Herramienta sola

MATRACA DE 1/4" M12™

Torque máximo	360 in-lb
RPM	0 - 250
Cuadro	1/4"
Perfil del cabezal	3/4"
Peso	1.9 lbs - 862 g
Longitud	10 3/4" - 27.3 cm



- 2456-22** Incluye 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, cargador y maletín para transportar
2456-20 Herramienta sola



PISTOLAS DE CALOR

Especificaciones	8975-6	8988-20
Amperios	11.6	12.5
Temperatura del aire	570° F - 1000° F	110° F/1150° F
Flujo de aire	14.8 CFM	15.5 CFM
Control de temperatura	2 pasos	Digital
Control de flujo de aire	Doble	Digital
Peso	0.9 kg	1.2 kg

LIJADORA ORBITAL

Especificaciones	6034-21
Amperios	3
Diámetro o medida de la almohadilla	5"
Órbitas por minuto	7,000 - 12,000
Sistema anti-vibración	Sí
Colector de polvo plástico	Sí
Peso	1.49 kg



CIZALLA NIBBLER DE 1-3/4"

Especificaciones	6890
Amperios	4
Cortes por minuto (SPM) sin carga	1900
Capacidad en acero	Calibre 16
Capacidad en acero inoxidable	Calibre 18
Ancho de perforación	0.2"
Tipo de interruptor	Paleta
Peso	2.17 kg



TIJERA ELÉCTRICA P/ METAL CALIBRE 18"

Especificaciones	6852-20
Amperios	6.8
Carreras por minuto (SPM) sin carga	0 - 2500
Capacidad en acero al carbón	Calibre 18
Capacidad en acero inoxidable	Calibre 20
Tipo de interruptor	Gatillo
Peso	1.85 kg



SISTEMAS DE SONIDO

RADIO PARA OBRA

Largo	10-1/2" - 26.67 cm
Peso	3.5 lbs - 1.58 kg
Alta voz resistentes a humedad	Sí
Lector de MP3	Sí
Sintonizador	Recepción digital con procesador de señales



- 2590-20** Incluye cable de entrada aux., adaptador de corriente alt., 2 baterías AAA (como respaldo de memoria). La batería y el cargador se venden por separado.

BOCINA USB M12™

Conectividad Bluetooth	Sí
Distancia de Bluetooth	30 ft - 9.14 mts
Altavoz integrado	Sí
Cargador USB para dispositivos electrónicos	Sí (21A)
Puerto Auxiliar	Sí
Loop integrado para colgarse fácilmente	Sí



- 2592-20** Bocina USB sola (No incluye batería)

FLEXÓMETRO CONTRATISTA


Medida de la Cinta	8M / 26FT
Gancho para cinturón	Sí
Gancho óptimo para incisiones	Sí
Marco Reforzado	4 puntos
Protección de la cinta	Nylon
Peso	0.84 Lbs






ILUMINACIÓN

M18 M12

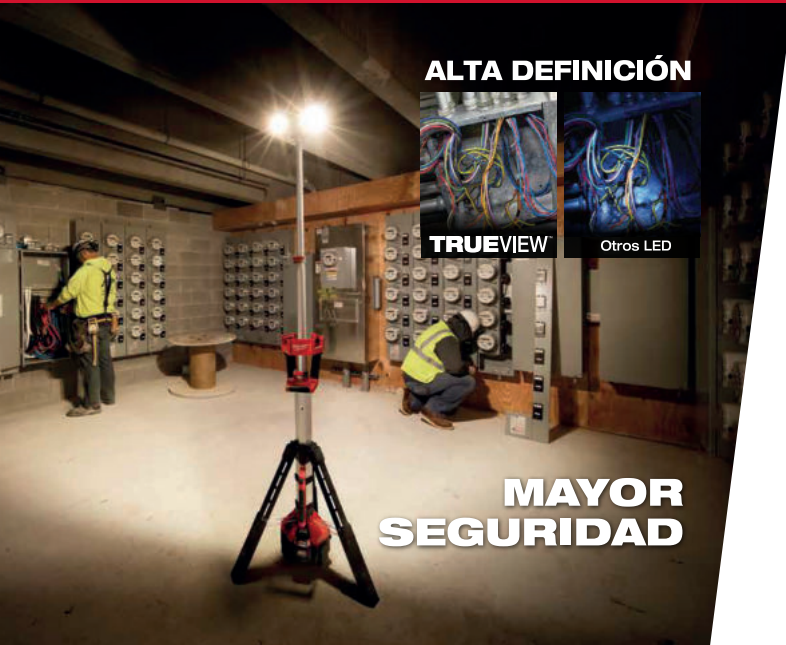

ALTA DEFINICIÓN



MAYOR SEGURIDAD



2135-21HD
TORRE DE LUZ
ROCKET™ M18™
3,000 LÚMENES



2131-20
TORRE DE LUZ
ROCKET™ M18™
2,500 LÚMENES



2363-20
LÁMPARA DE
NOCHE M18™
600 LÚMENES



2735-20
LINTERNA
M18™
100 LÚMENES



2354-20
LÁMPARA DE BÚSQUEDA
M18™
1,250 LÚMENES



2122-21HD
LÁMPARA DE DOS CABEZAS
PARA CANASTA M18™
2,500 LÚMENES



2360-20
REFLECTOR DE LUZ LED
ROVER™ M18™
3,000 LÚMENES



2361-20
REFLECTOR DE LUZ LED
ROVER™ M18™
1,500 LÚMENES



2353-20
LÁMPARA DE
MANO M12™
750 LÚMENES



2364-20
LÁMPARA LED M12™
1,000 LÚMENES

ILUMINACIÓN PERSONAL



2112-21
KIT DE LUZ DE BOLSILLO
USB RECARGABLE ROVER™
445 LÚMENES



2110-21
KIT DE LINTERNA 700L
RECARGABLE CON USB
700 LÚMENES



2111-21
KIT DE FOCO DE CASCO
CON USB RECARGABLE
475 LÚMENES



2106
KIT DE FOCO DE CASCO
CON BATERÍAS 3AAA
300 LÚMENES



2113-21
LINTERNA DE PIVOTE
CON USB RECARGABLE
500 LÚMENES



2105
BOLÍGRAFO DE LUZ
MILWAUKEE®
100 LÚMENES



2114-21
LÁMPARA GIRATORIA ROVER™
CON USB RECARGABLE
550 LÚMENES



REDLITHIUM™ USB



PASIÓN POR EL DESEMPEÑO ESPECIALIZADOS EN LA INDUSTRIA SOLUCIONES INTEGRALES



MÁS DE 200 HERRAMIENTAS UNA SOLA BATERÍA

SISTEMA
M18

**REDLITHIUM™
2.0/XC5.0
HIGH OUTPUT™ HD12.0**





ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.
www.acerocomercial.com

 Acero Comercial

 @acerocomercialecuadoriano

 ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.

QUITO - MATRIZ

(02) 245 4333 / (02) 245 4334

infouio@acerocomercial.com

Av. La Prensa N45-14 y Telégrafo I

GUAYAQUIL - SUCURSAL

(04) 381 1280 / (04) 268 3060

infogy@acerocomercial.com

Av. Juan Tanca Marengo Km 1.7