


FICHA TÉCNICA

VÁLVULA CHEQUE HIDRO EN BRONCE CON SELLO EN CAUCHO HFVC DE 1/2" A 1" - SERIE 210

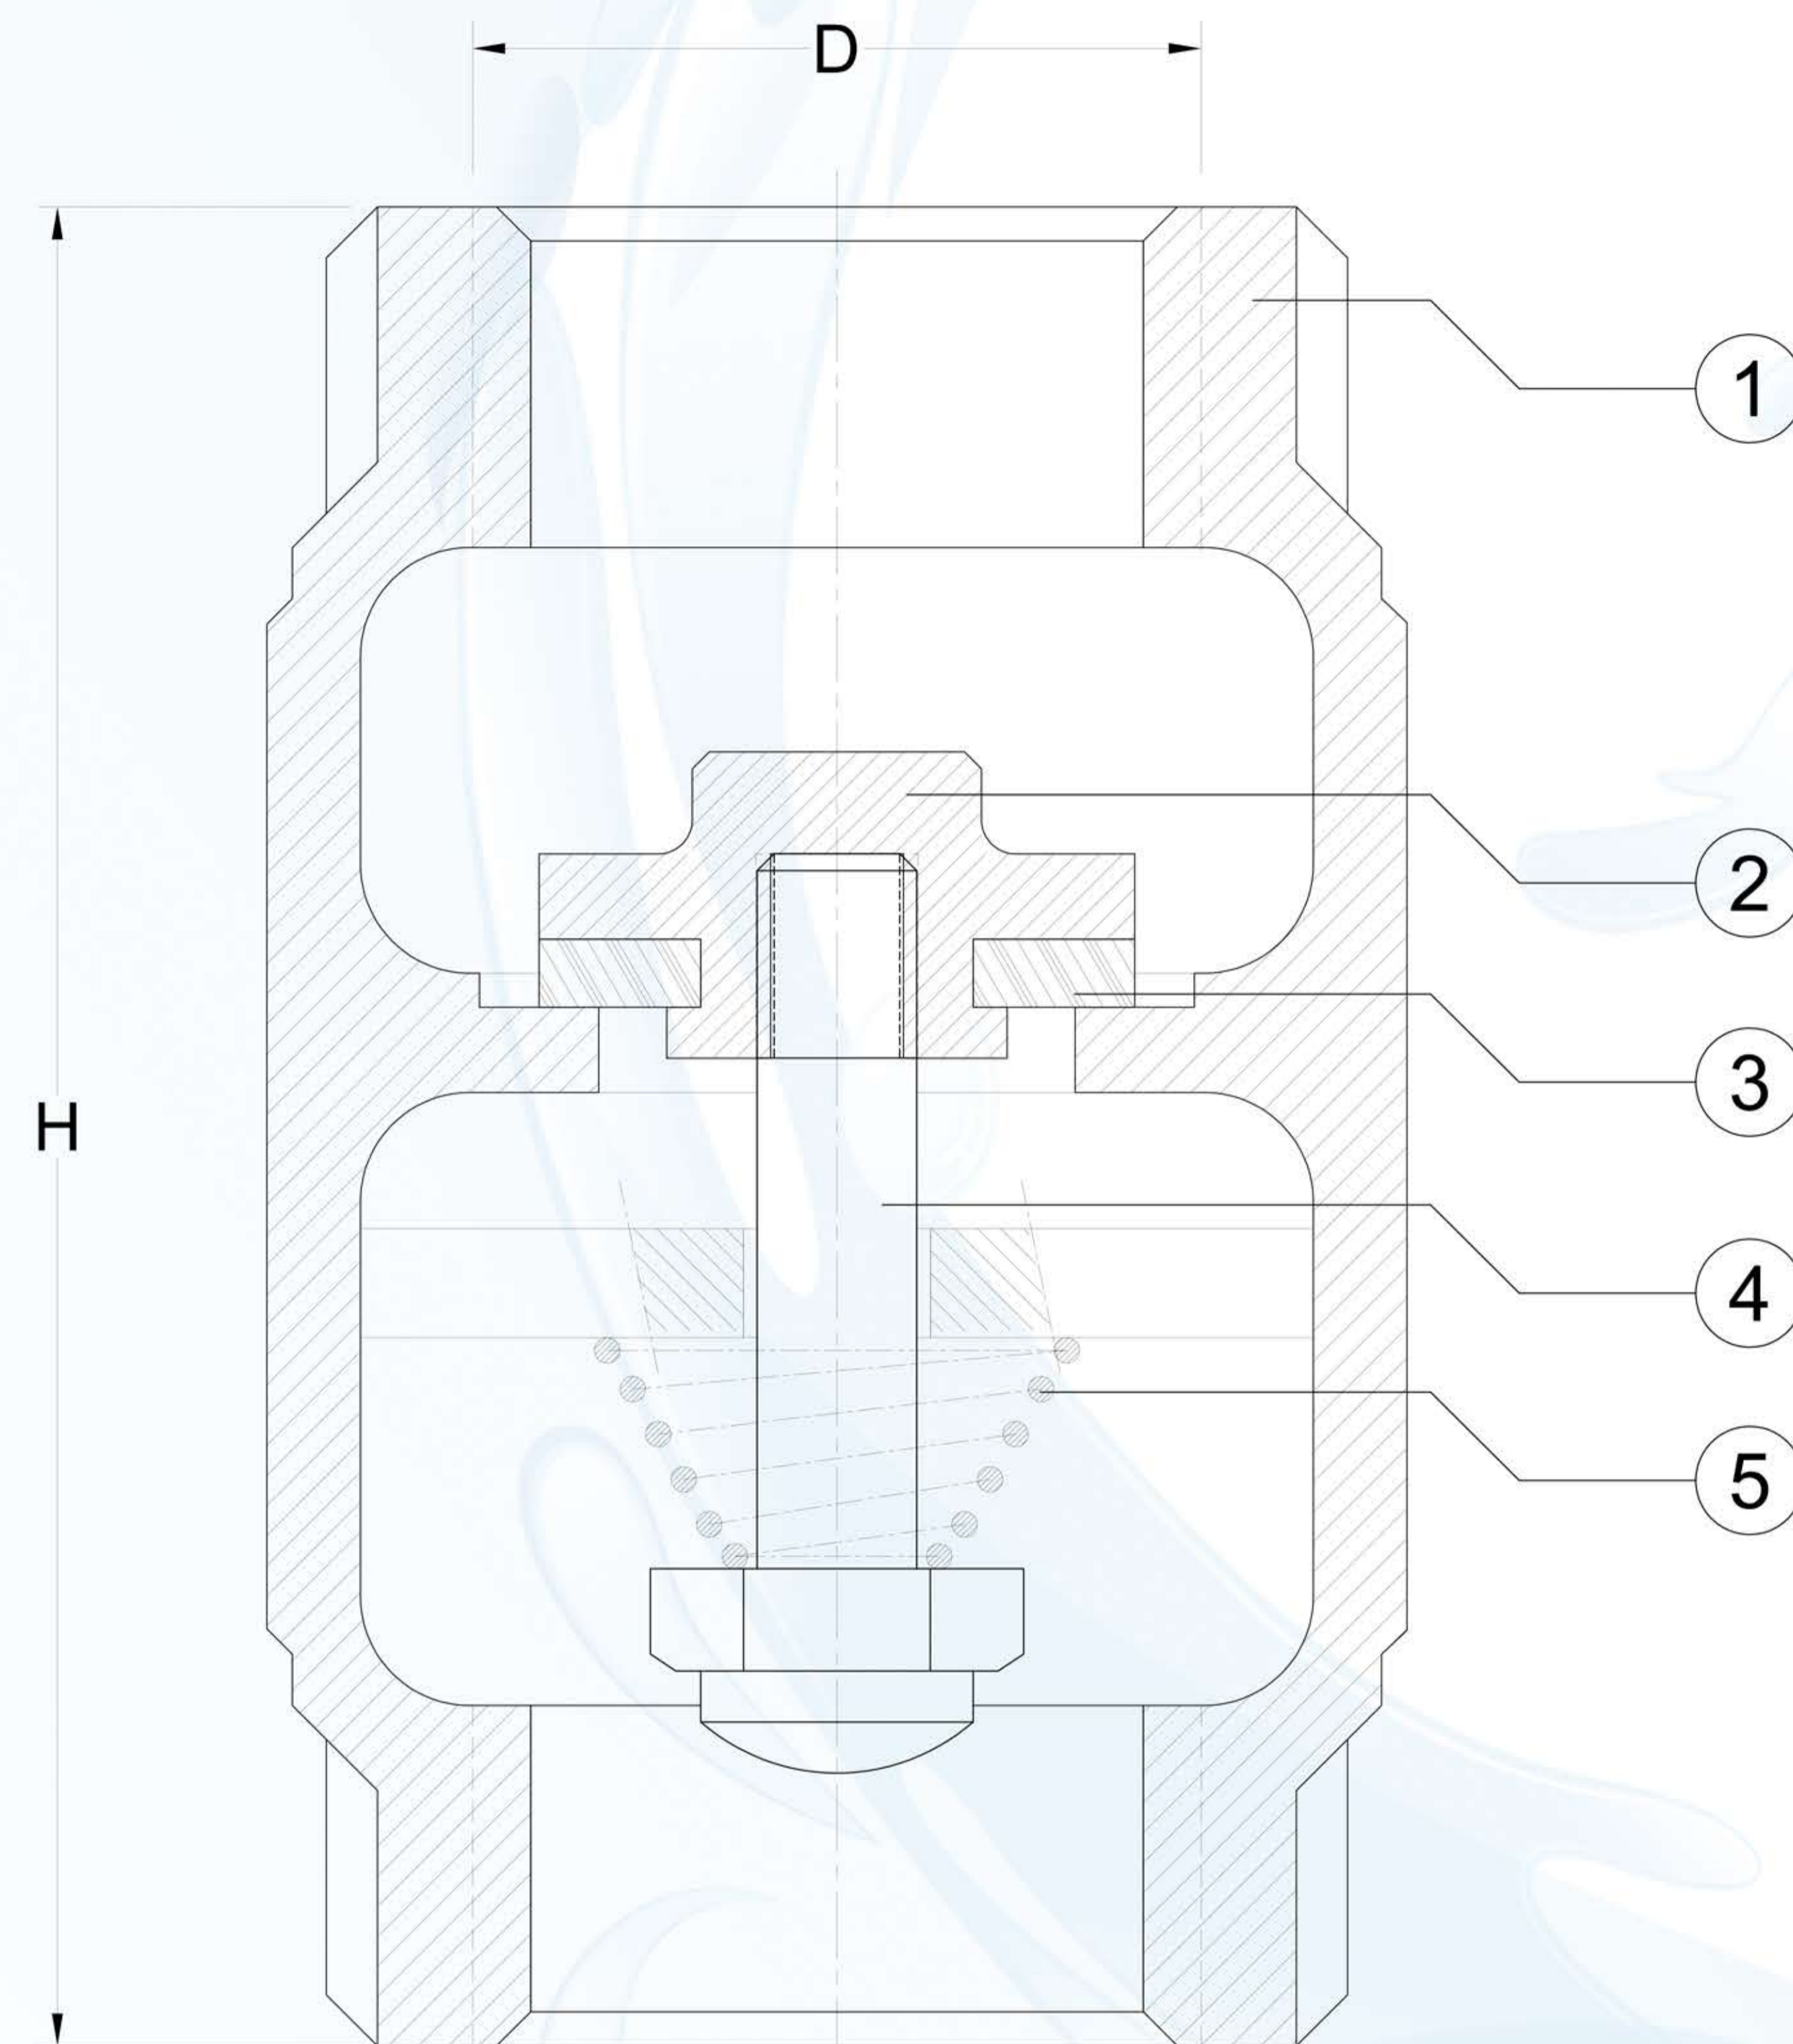

La válvula cheque hidro HELBERT con sello en caucho ha sido diseñada para permitir el paso del fluido en un solo sentido y cierre automático cuando éste intenta retroceder.

APLICACIONES: Instalaciones domiciliarias


PRESIÓN MAX. DE TRABAJO: 150 PSI.			
IDENTIFICACIÓN: HELBERT, TAMAÑO, PRESIÓN DE TRABAJO, DIRECCIÓN DE FLUJO			
PESO TOTAL	170 gr	220 gr	400 gr
ALTURA TOTAL - H	54 mm	58 mm	67 mm
Diametro de Conexión - D	1/2"-14h NPT	3/4"-14h NPT	1"-11.5 h NPT
TAMAÑO	1/2"	3/4"	1"



PRODUCTO	REFERENCIA PRODUCTO	NORMA BRIDA	NORMA ROSCA NPT	NORMA MATERIAL	NORMA PRODUCTO
CHEQUE HIDRO SELLO DE CAUCHO	1/2" HFVC012	N/A	ANSI/ASME B1.20.1 1983 NTC 332	ASTM B584 USN C84400	NTC 1762 2005
CHEQUE HIDRO SELLO DE CAUCHO	3/4" HFVC019	N/A	ANSI/ASME B1.20.1 1983 NTC 332	ASTM B584 USN C84400	NTC 1762 2005
CHEQUE HIDRO SELLO DE CAUCHO	1" HFVC025	N/A	ANSI/ASME B1.20.1 1983 NTC 332	ASTM B584 USN C84400	NTC 1762 2005

5	RESORTE	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1
4	VÁSTAGO	LATÓN	1	LATÓN	1	LATÓN	1
3	SELLO	CAUCHO	1	CAUCHO	1	CAUCHO	1
2	PLATO	LATÓN	1	LATÓN	1	LATÓN	1
1	CUERPO	BRONCE	1	BRONCE	1	BRONCE	1
No.	DESCRIPCIÓN REFERENCIA.	MATERIAL	CAN.	MATERIAL	CAN.	MATERIAL	CAN.
		HFVC 012 - 1/2"		HFVC 019 - 3/4"		HFVC 025 - 1"	

INSTALACIÓN TÍPICA

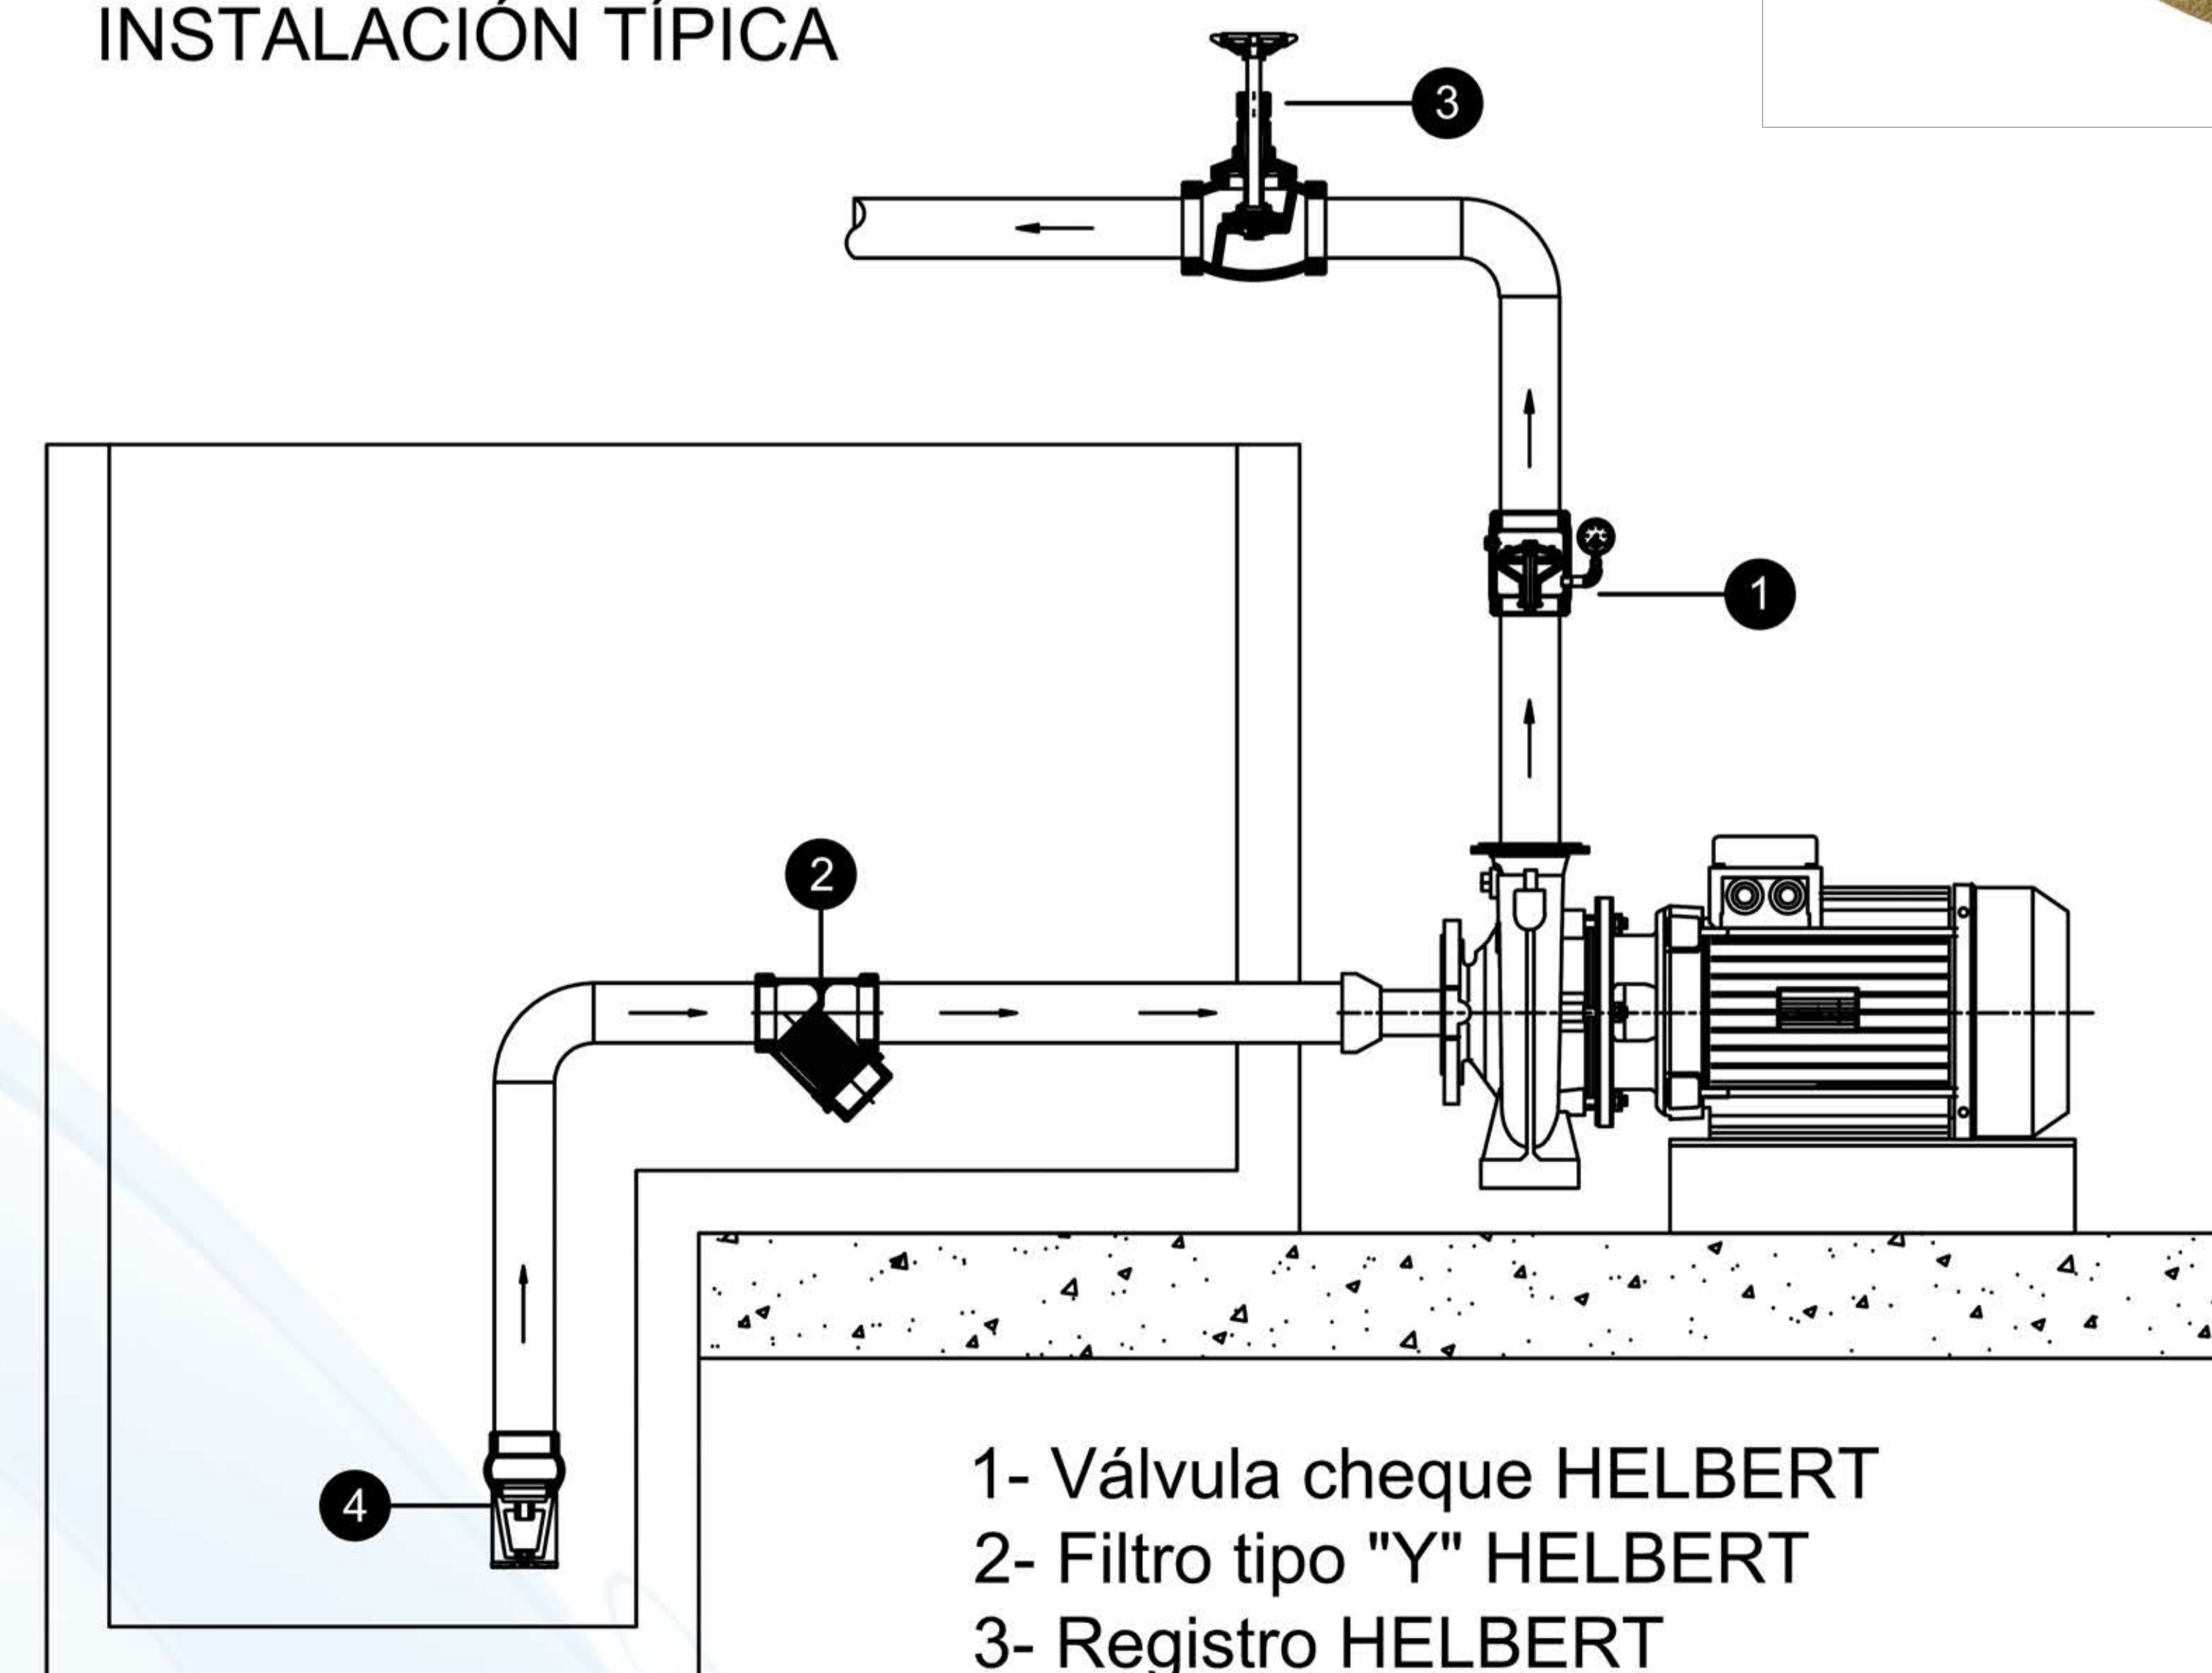

- 1- Válvula cheque HELBERT
- 2- Filtro tipo "Y" HELBERT
- 3- Registro HELBERT
- 4- Válvula de pie HELBERT

CONTÁCTENOS: PBX: (57-1)3681077 • FAX: (57-1)3440120 • WWW.HELBERTYCIA.COM

Bogotá D.C. - Colombia - Sur América

HELBERT SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO