
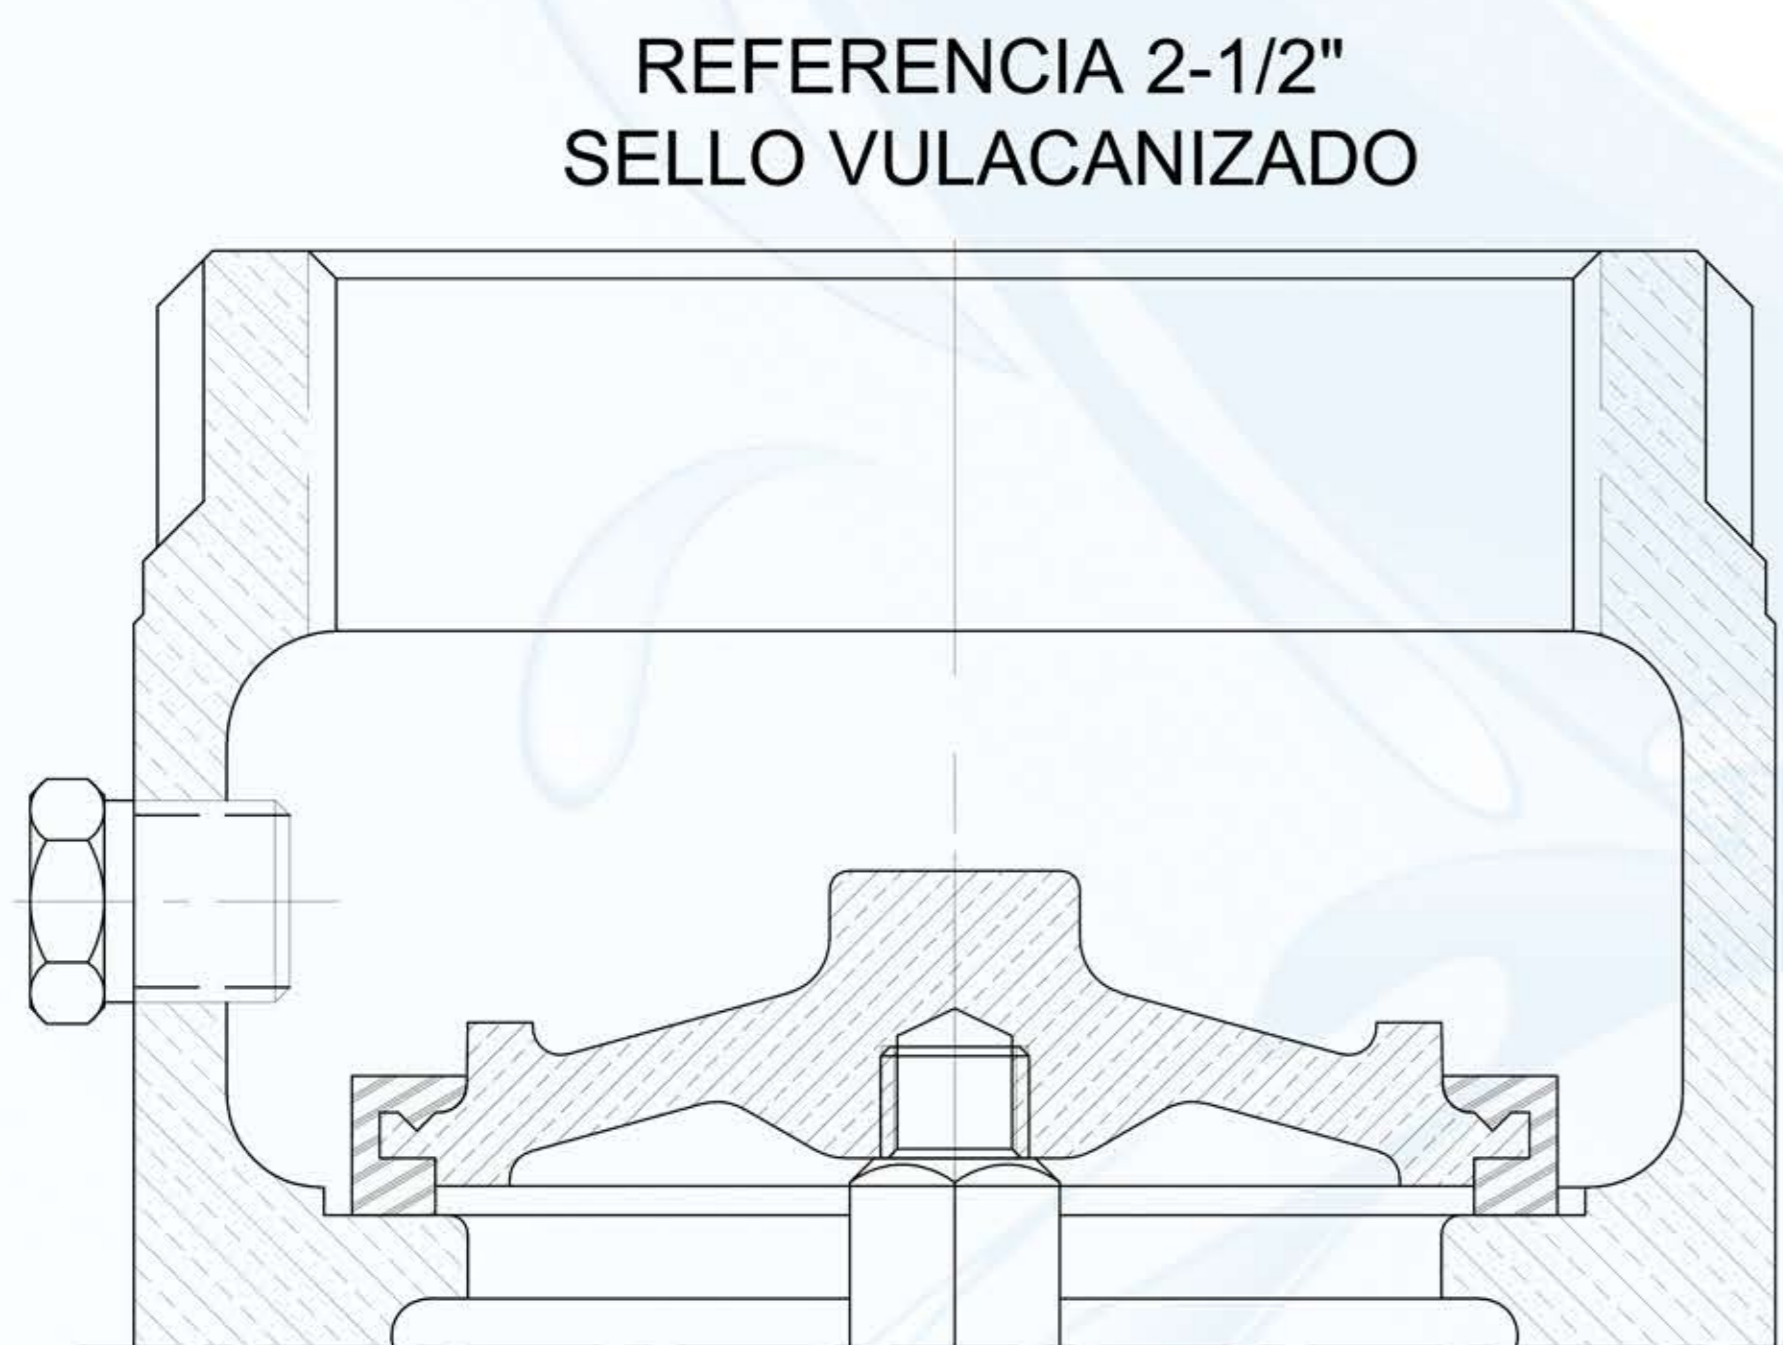


FICHA TÉCNICA

VÁLVULA CHEQUE HIDRO EN BRONCE CON SELLO EN CAUCHO Y PLATO ANTIGOLPE DE ARIETE HFVC DE 2-1/2" A 4" - SERIE 210

La válvula cheque hidro HELBERT con sello en caucho y plato antigolpe de ariete ha sido diseñada para permitir el paso del fluido en un solo sentido y cierre automático cuando éste intenta retroceder.

APLICACIONES: Instalaciones domiciliarias

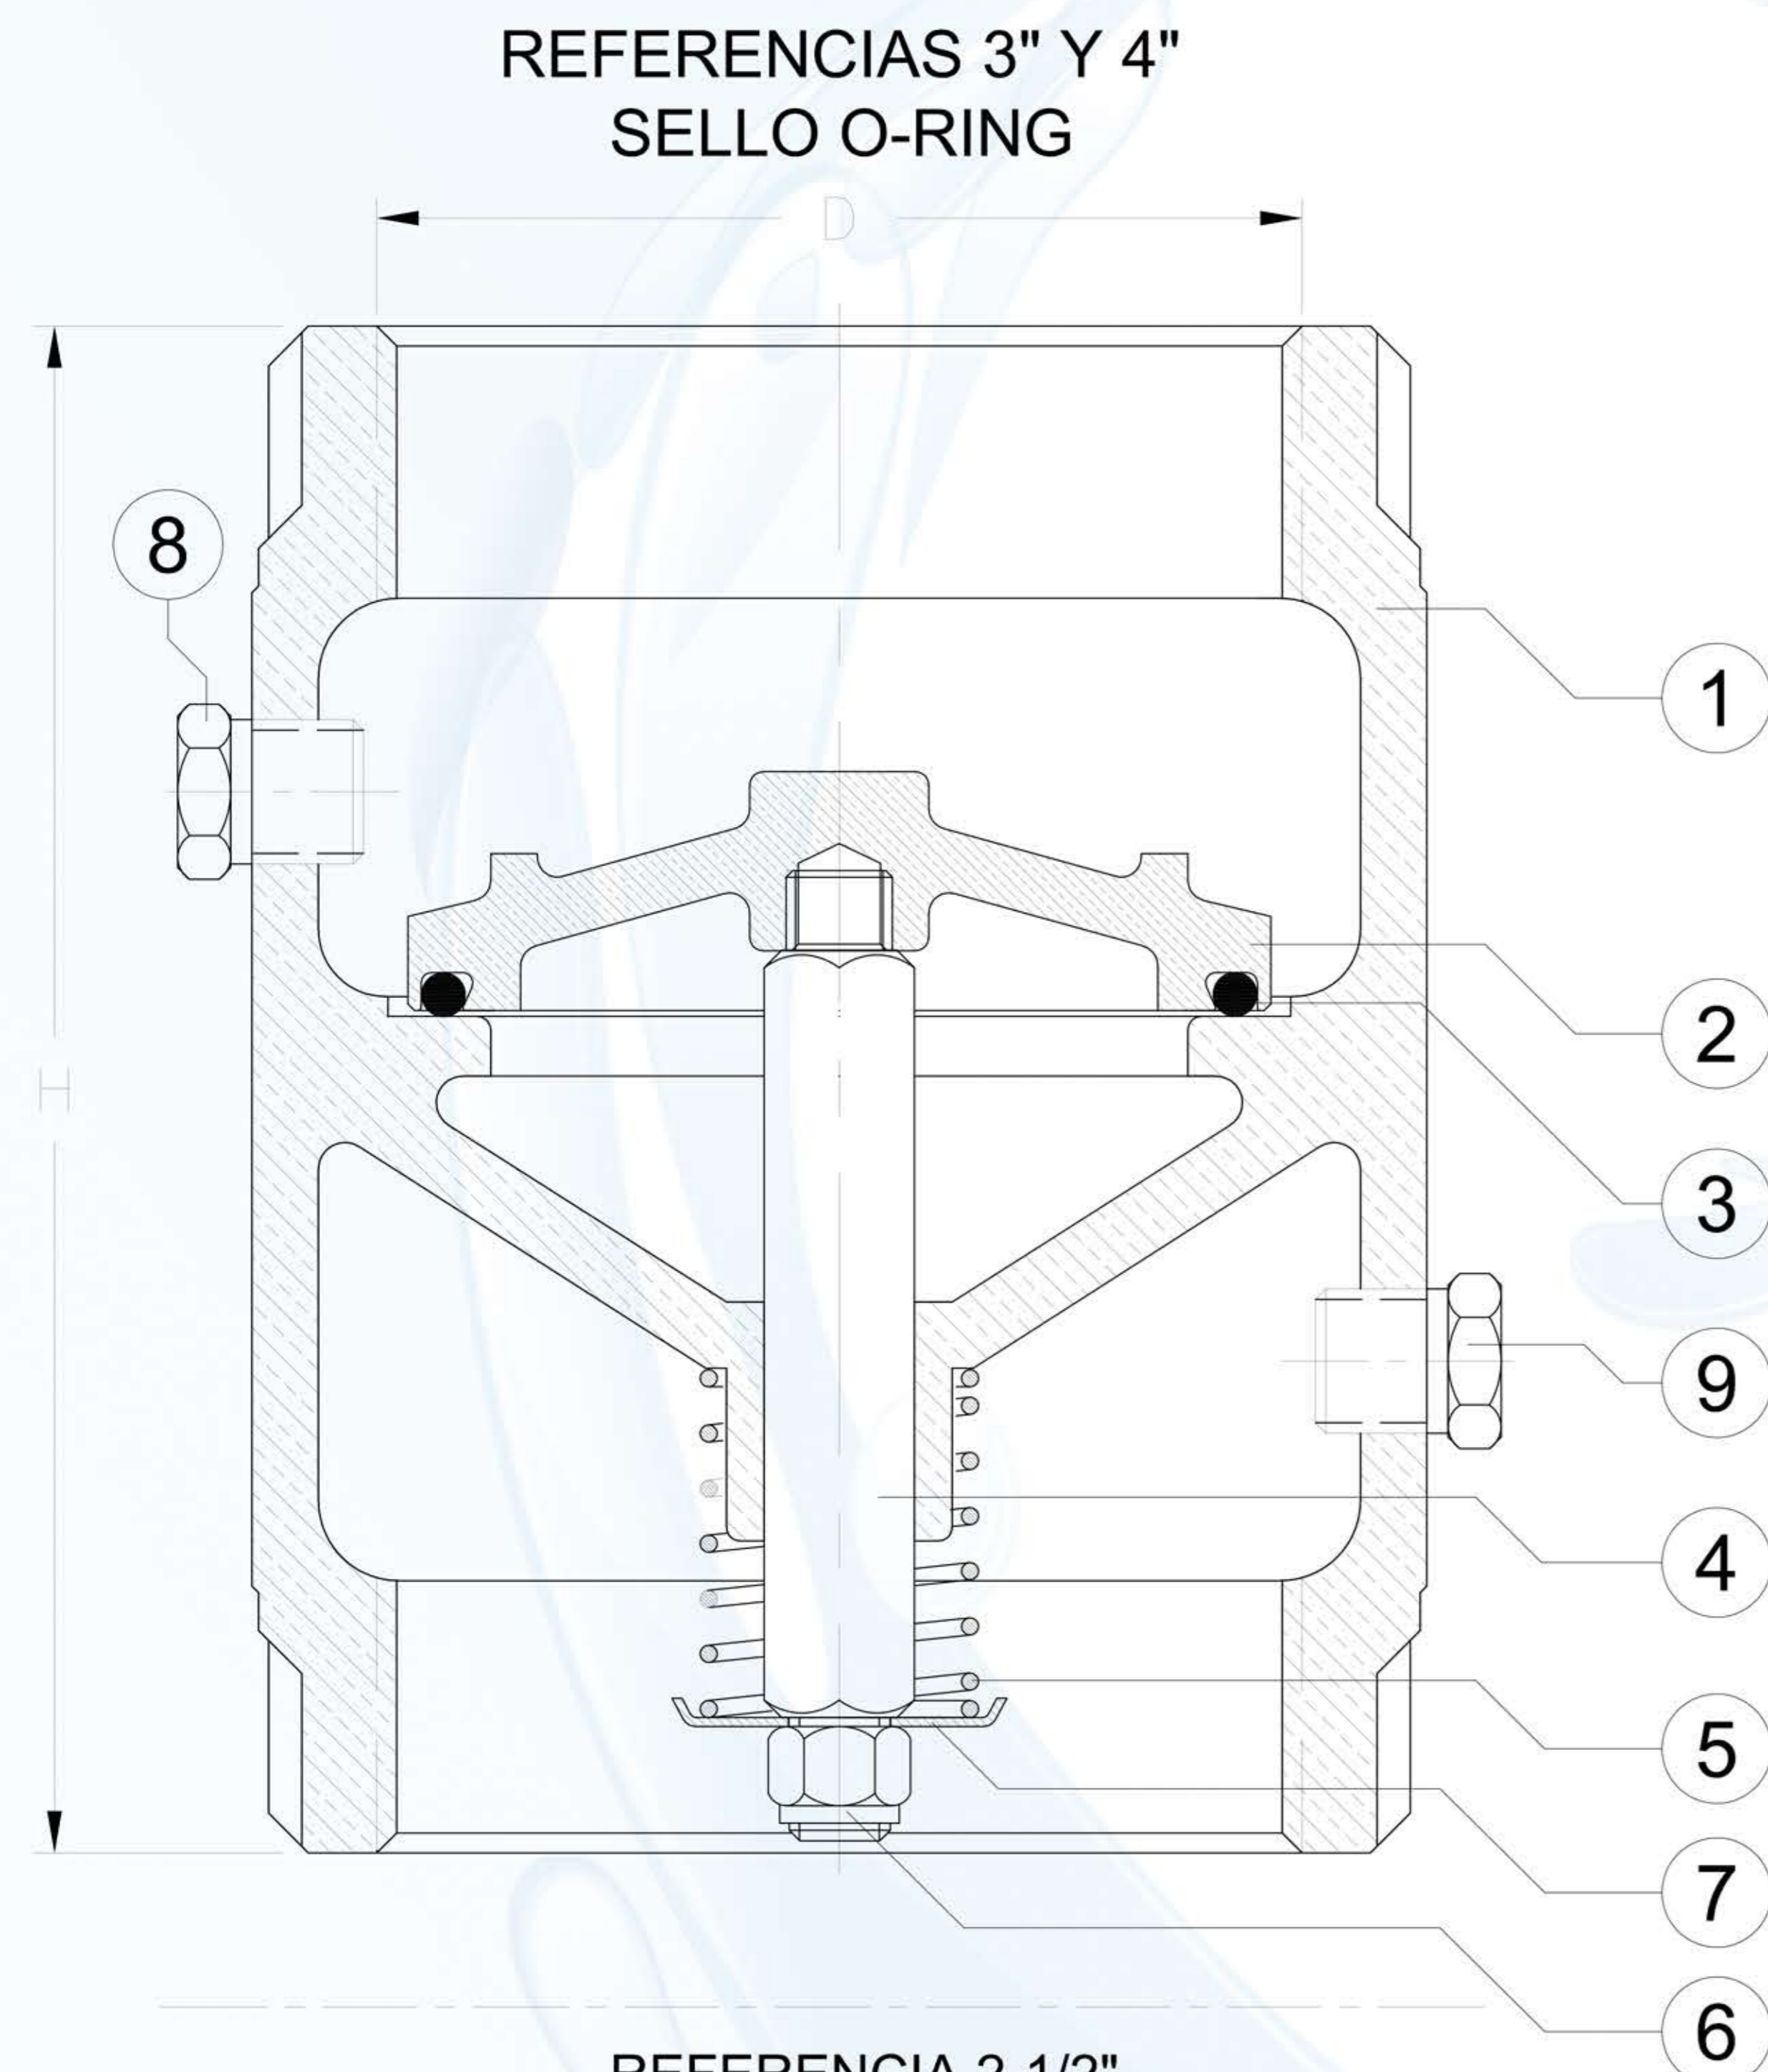


PRESIÓN MAX. DE TRABAJO: 150 PSI.

IDENTIFICACIÓN: HELBERT, TAMAÑO, PRESIÓN DE TRABAJO, DIRECCIÓN DE FLUJO

PESO TOTAL	1.85 Kg	3 Kg	6 Kg
ALTURA TOTAL - H	115 mm	134 mm	172 mm
Diametro de Conexión - D	2-1/2"-8h NPT	3"-8h NPT	4"-8 h NPT
TAMAÑO	2-1/2"	3"	4"



INSTALACIÓN TÍPICA

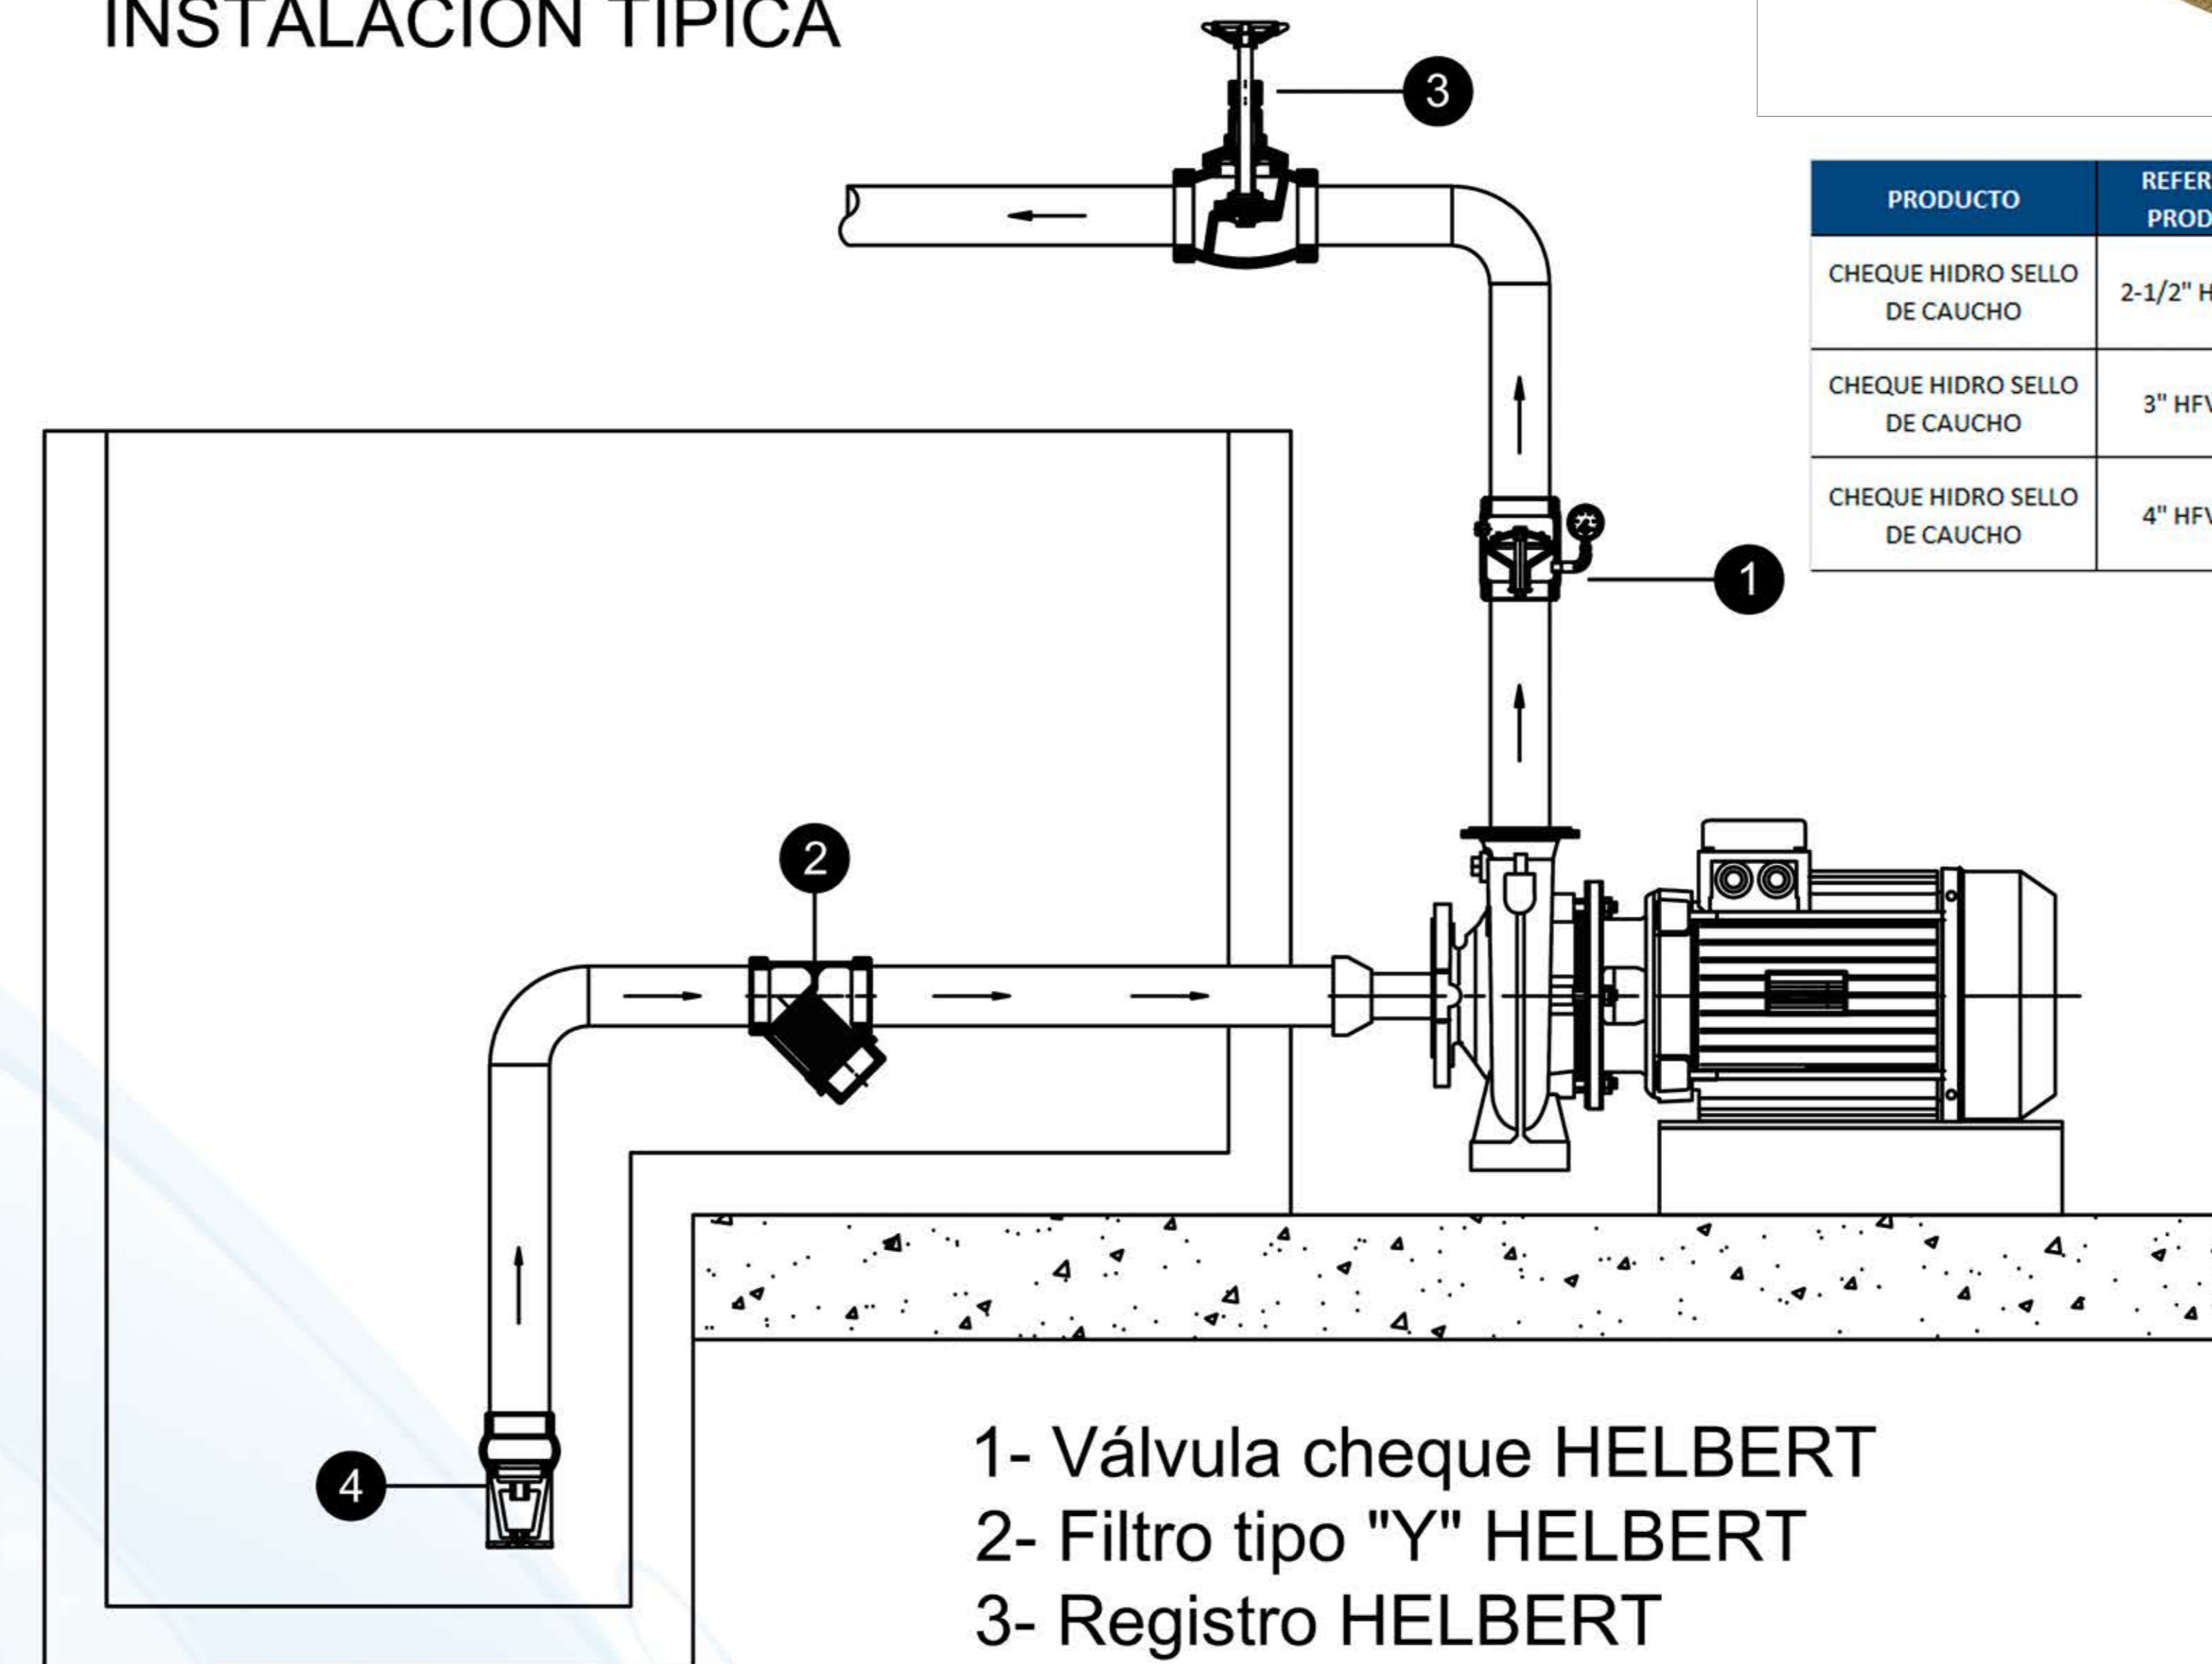

- 1- Válvula cheque HELBERT
- 2- Filtro tipo "Y" HELBERT
- 3- Registro HELBERT
- 4- Válvula de pie HELBERT

PRODUCTO	REFERENCIA PRODUCTO	NORMA BRIDA	NORMA ROSCA NPT	NORMA MATERIAL	NORMA PRODUCTO
CHEQUE HIDRO SELLO DE CAUCHO	2-1/2" HFVC 063	N/A	ANSI/ASME B1.20.1 1983 NTC 332	ASTM B584 USN C84400	NTC 1762 2005
CHEQUE HIDRO SELLO DE CAUCHO	3" HFVC 075	N/A	ANSI/ASME B1.20.1 1983 NTC 332	ASTM B584 USN C84400	NTC 1762 2005
CHEQUE HIDRO SELLO DE CAUCHO	4" HFVC 100	N/A	ANSI/ASME B1.20.1 1983 NTC 332	ASTM B584 USN C84400	NTC 1762 2005

No.	DESCRIPCIÓN REFERENCIA.	MATERIAL	CAN.	MATERIAL	CAN.	MATERIAL	CAN.
9	TAPÓN (VER NOTA 1)		1	LATÓN	1	LATÓN	1
8	TAPÓN	LATÓN	1	LATÓN	1	LATÓN	1
7	CAZUELA	LATÓN	1	LATÓN	1	LATÓN	1
6	TUERCA DE SEGURIDAD	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1
5	RESORTE	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1
4	VÁSTAGO	LATÓN	1	LATÓN	1	LATÓN	1
3	SELLO	CAUCHO	1	CAUCHO	1	CAUCHO	1
2	PLATO	BRONCE	1	BRONCE	1	BRONCE	1
1	CUERPO	BRONCE	1	BRONCE	1	BRONCE	1
		HFVC 063 - 2-1/2"		HFVC 075 - 3"		HFVC 100 - 4"	

CONTÁCTENOS: PBX: (57-1)3681077 • FAX: (57-1)3440120 • WWW.HELBERTYCIA.COM

Bogotá D.C. - Colombia - Sur América

HELBERT SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

NOTA 1: APLICA PARA CHEQUES DE 3" Y 4"