


FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE PIE EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁSTICA HAVP DE 3/4" A 1 1/4" - SERIE 110

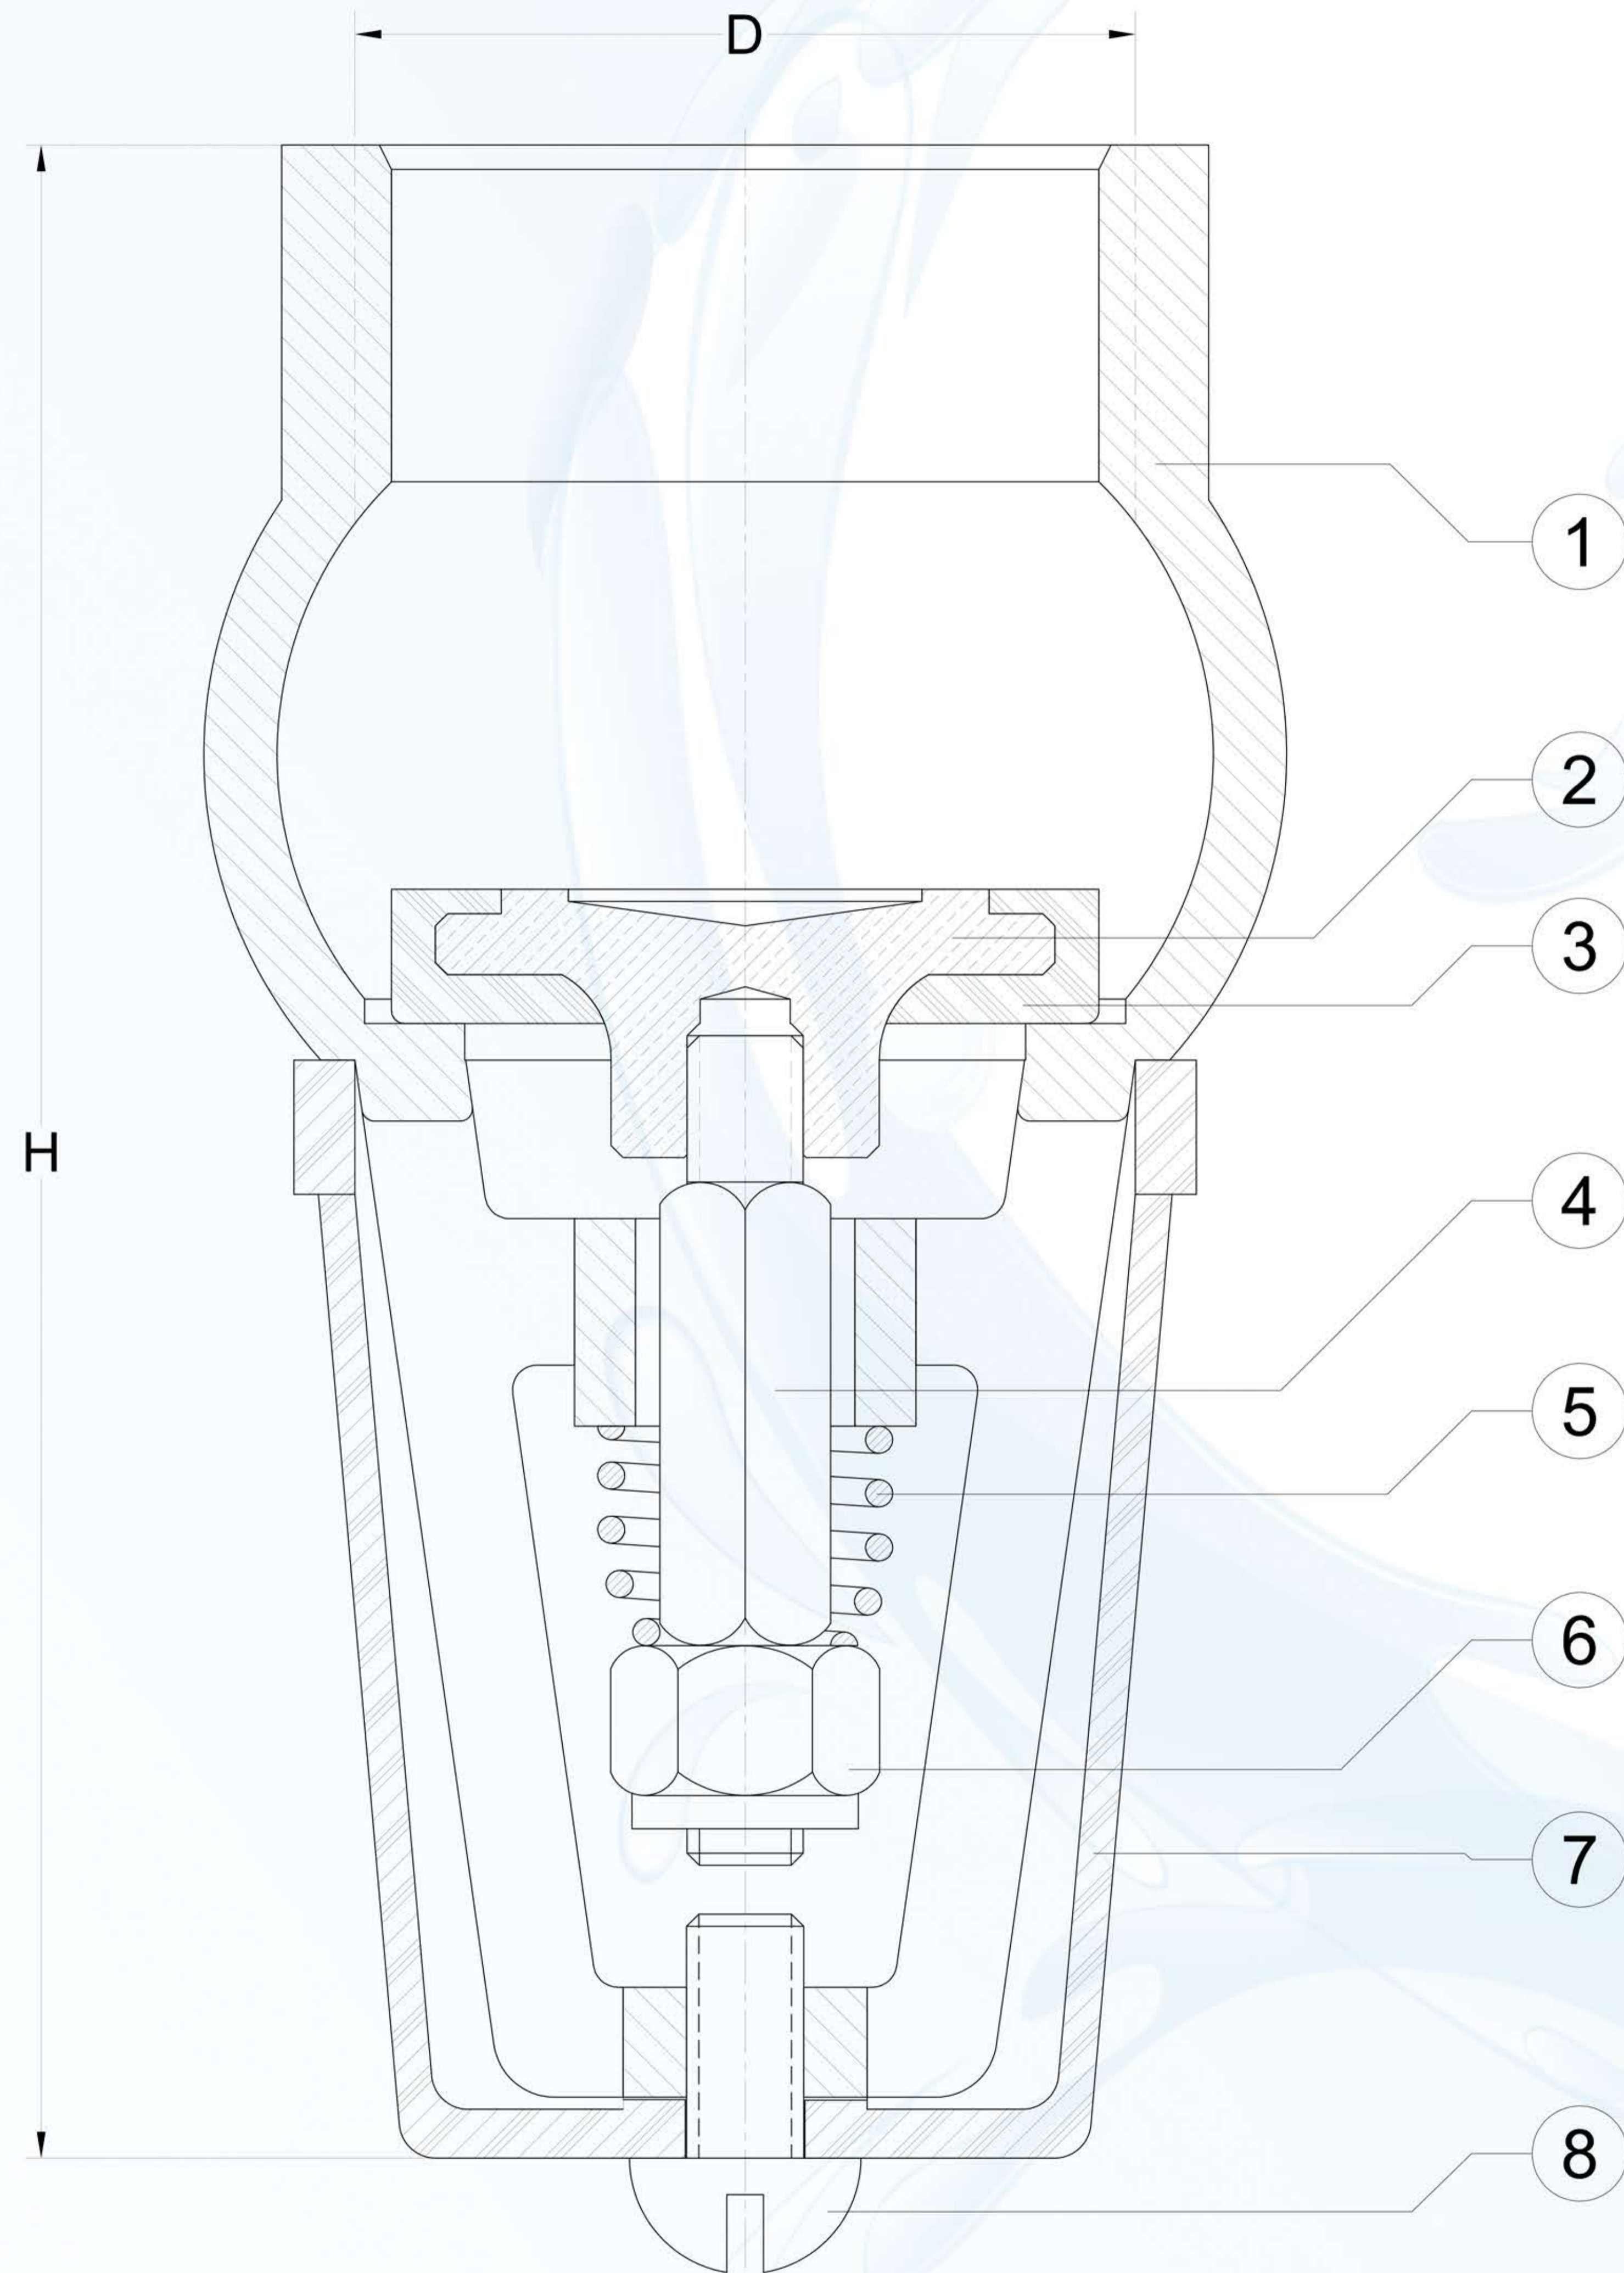

La válvula de pie HELBERT ha sido diseñada para mantener la presión en sistemas domiciliarios con bombas centrífugas (principalmente sumergibles), evitando el vaciado en la tubería de succión cuando la bomba se detiene conservando el cebado en la bomba, adicionalmente cuenta con una canastilla que evita la entrada de partículas sólidas de gran tamaño que puedan dañar la bomba.

APLICACIONES: Instalaciones domiciliarias, tanques de reserva.

PRESIÓN MAX. DE TRABAJO: 150 PSI.


IDENTIFICACION: HELBERT, TAMAÑO, PRESIÓN DE TRABAJO

PESO TOTAL	150 gr	230 gr	400 gr
ALTURA TOTAL - H	74 mm	82 mm	100 mm
Diametro de Conexión - D	3/4"-14h NPT	1"-11.5 h NPT	1-1/4"-11.5h-NPT
TAMAÑO	3/4"	1"	1-1/4"



8	TORNILLO CANASTILLA	LATÓN	1	LATÓN	1	LATÓN	1
7	CANASTILLA	POLIETILENO	1	POLIETILENO	1	POLIETILENO	1
6	TUERCA DE SEGURIDAD	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1
5	RESORTE	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1
4	VÁSTAGO	LATÓN	1	LATÓN	1	LATÓN	1
3	SELLO	CAUCHO	1	CAUCHO	1	CAUCHO	1
2	PLATO	LATÓN	1	LATÓN	1	LATÓN	1
1	CUERPO	BRONCE	1	BRONCE	1	BRONCE	1
No.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CAN.	MATERIAL	CAN.	MATERIAL	CAN.
	REFERENCIA.	HAVP 019 - 3/4"		HAVP 025 - 1"		HAVP 032 - 1-1/4"	

INSTALACION TIPICA
ANTIGOLPE DE ARIETE

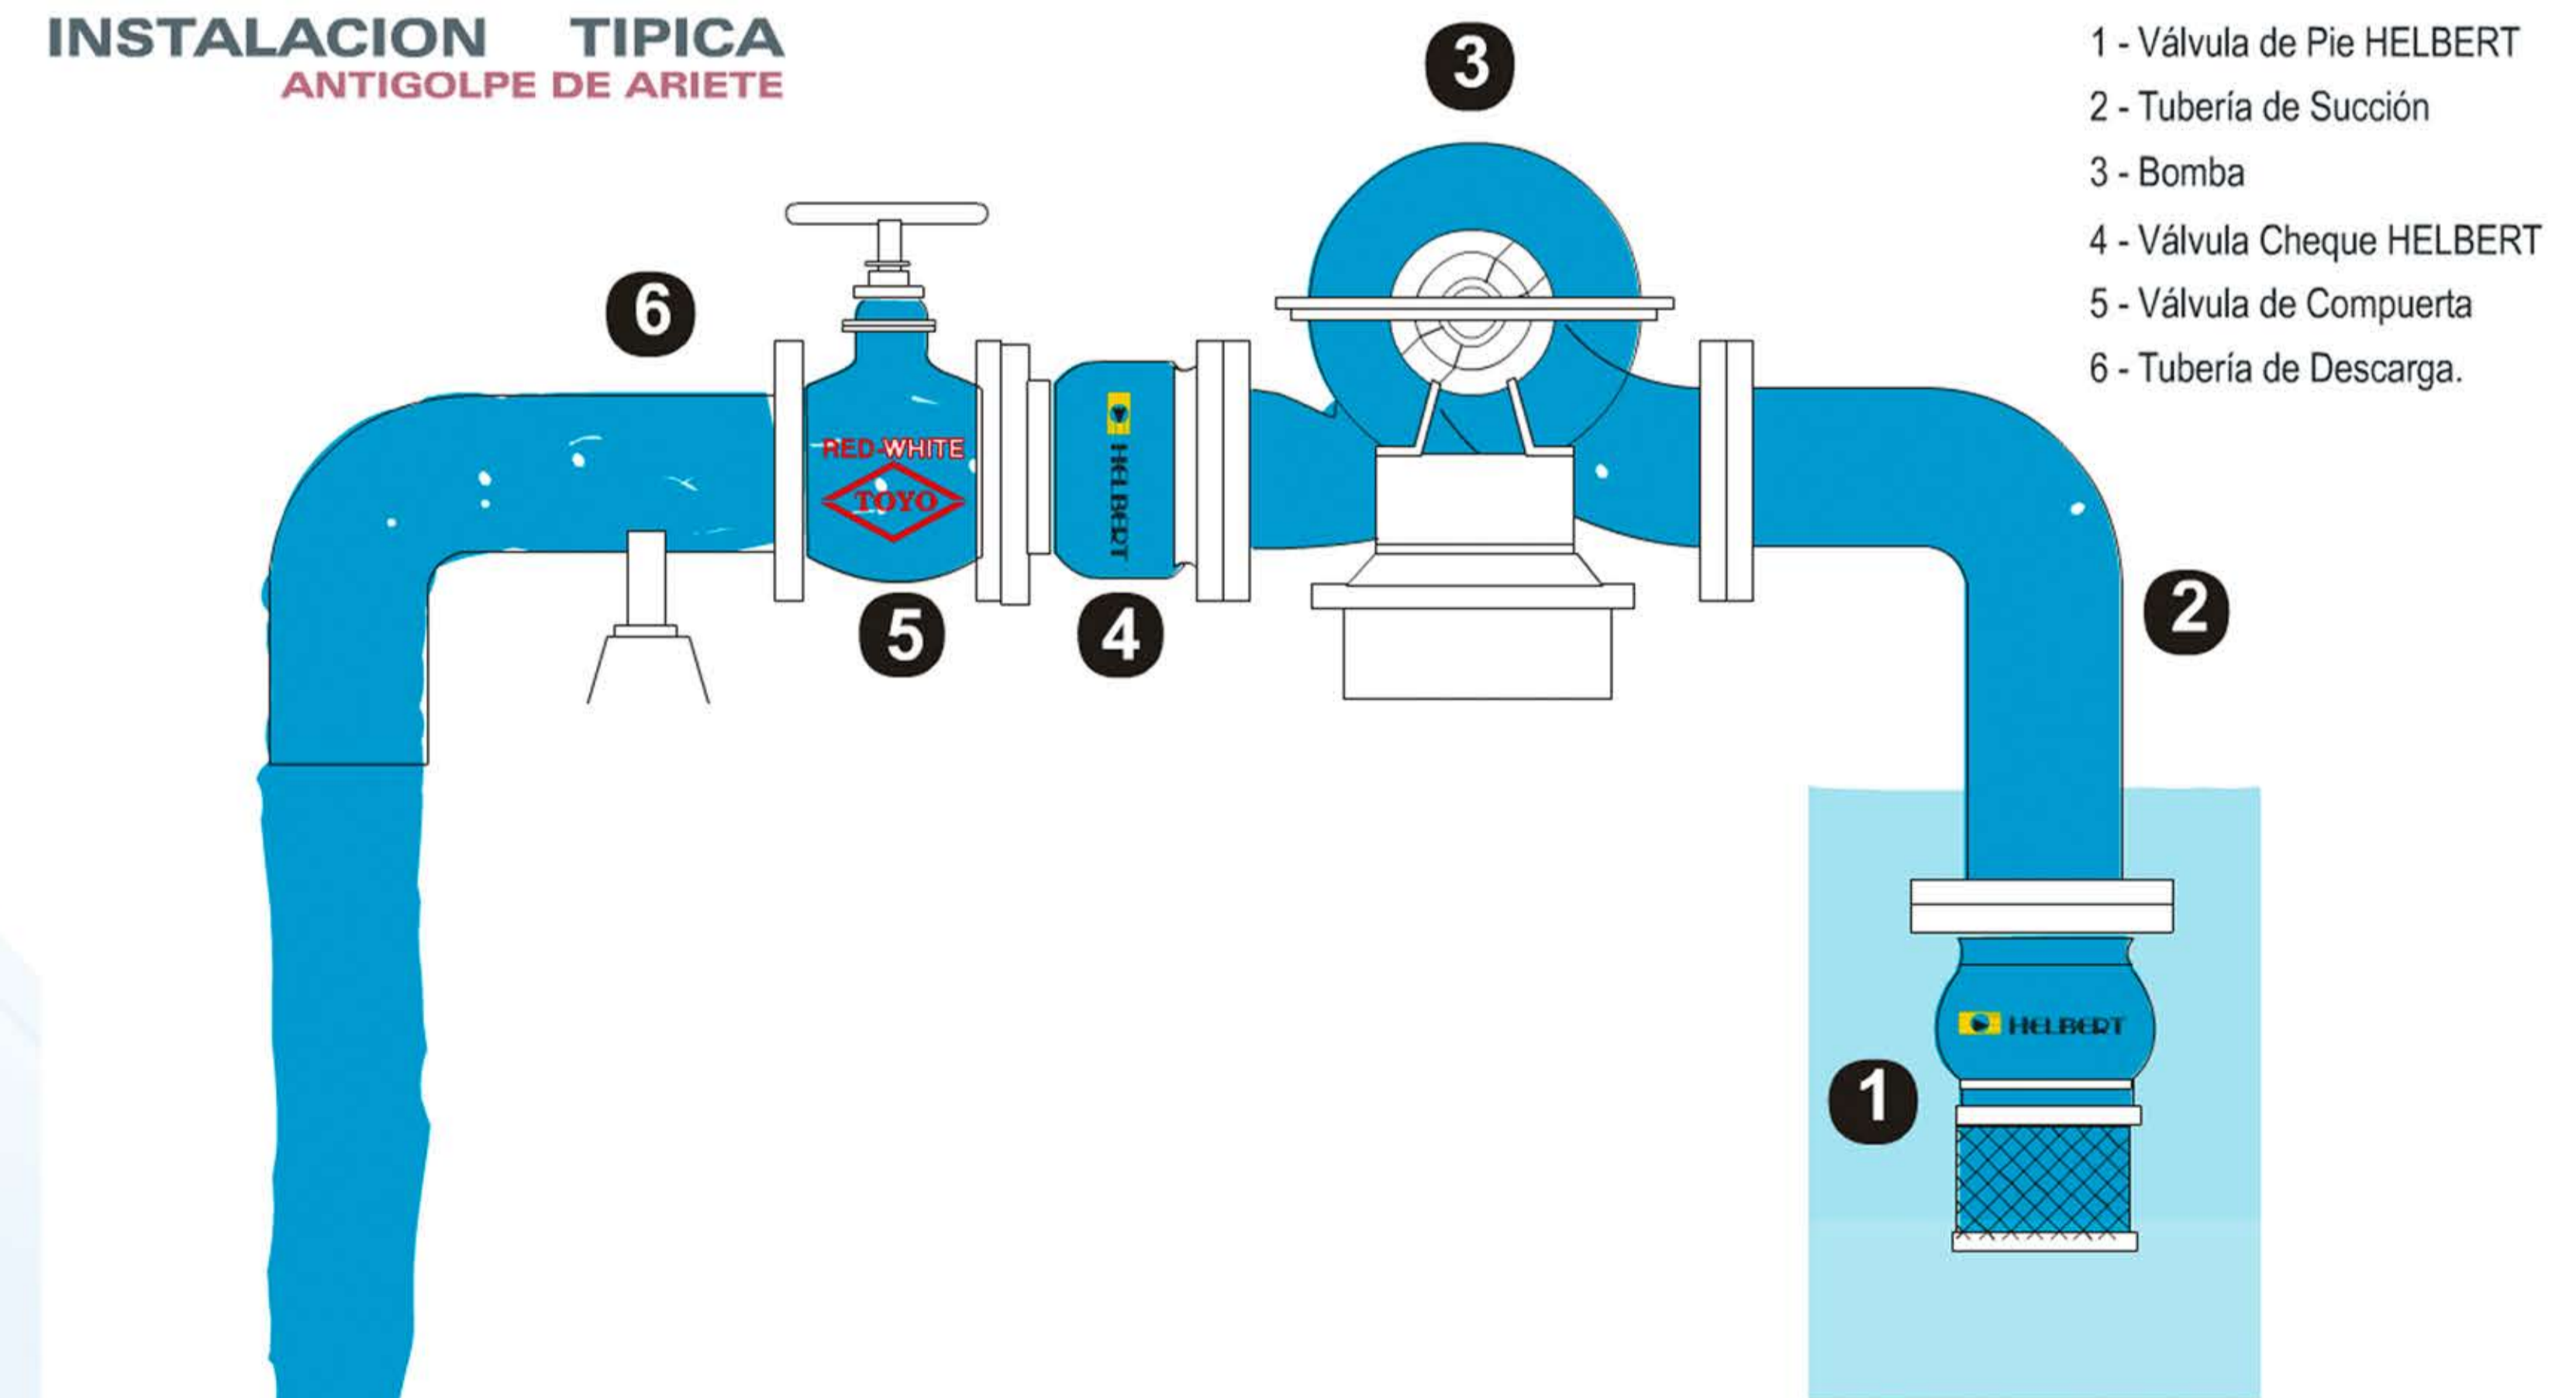

- 1 - Válvula de Pie HELBERT
- 2 - Tubería de Succión
- 3 - Bomba
- 4 - Válvula Cheque HELBERT
- 5 - Válvula de Compuerta
- 6 - Tubería de Descarga.

CONTÁCTENOS: PBX: (57-1)3681077 • FAX: (57-1)3440120 • WWW.HELBERTYCIA.COM

Bogotá D.C. - Colombia - Sur América

HELBERT SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO