


FICHA TÉCNICA

VÁLVULA CHEQUE HIDRO TIPO RANURA RANURA HFVG DE 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" Y 4" EN BRONCE CON SELLO EN CAUCHO

La válvula cheque hidro HELBERT tipo Ranura Ranura con sello en caucho ha sido diseñada para permitir el paso del fluido en un solo sentido y cierre automático cuando éste intenta retroceder. El sistema de ranura permite un fácil montaje y desmontaje para mantenimiento en la red.

APLICACIONES: – Instalaciones domiciliarias
– Redes contra incendio

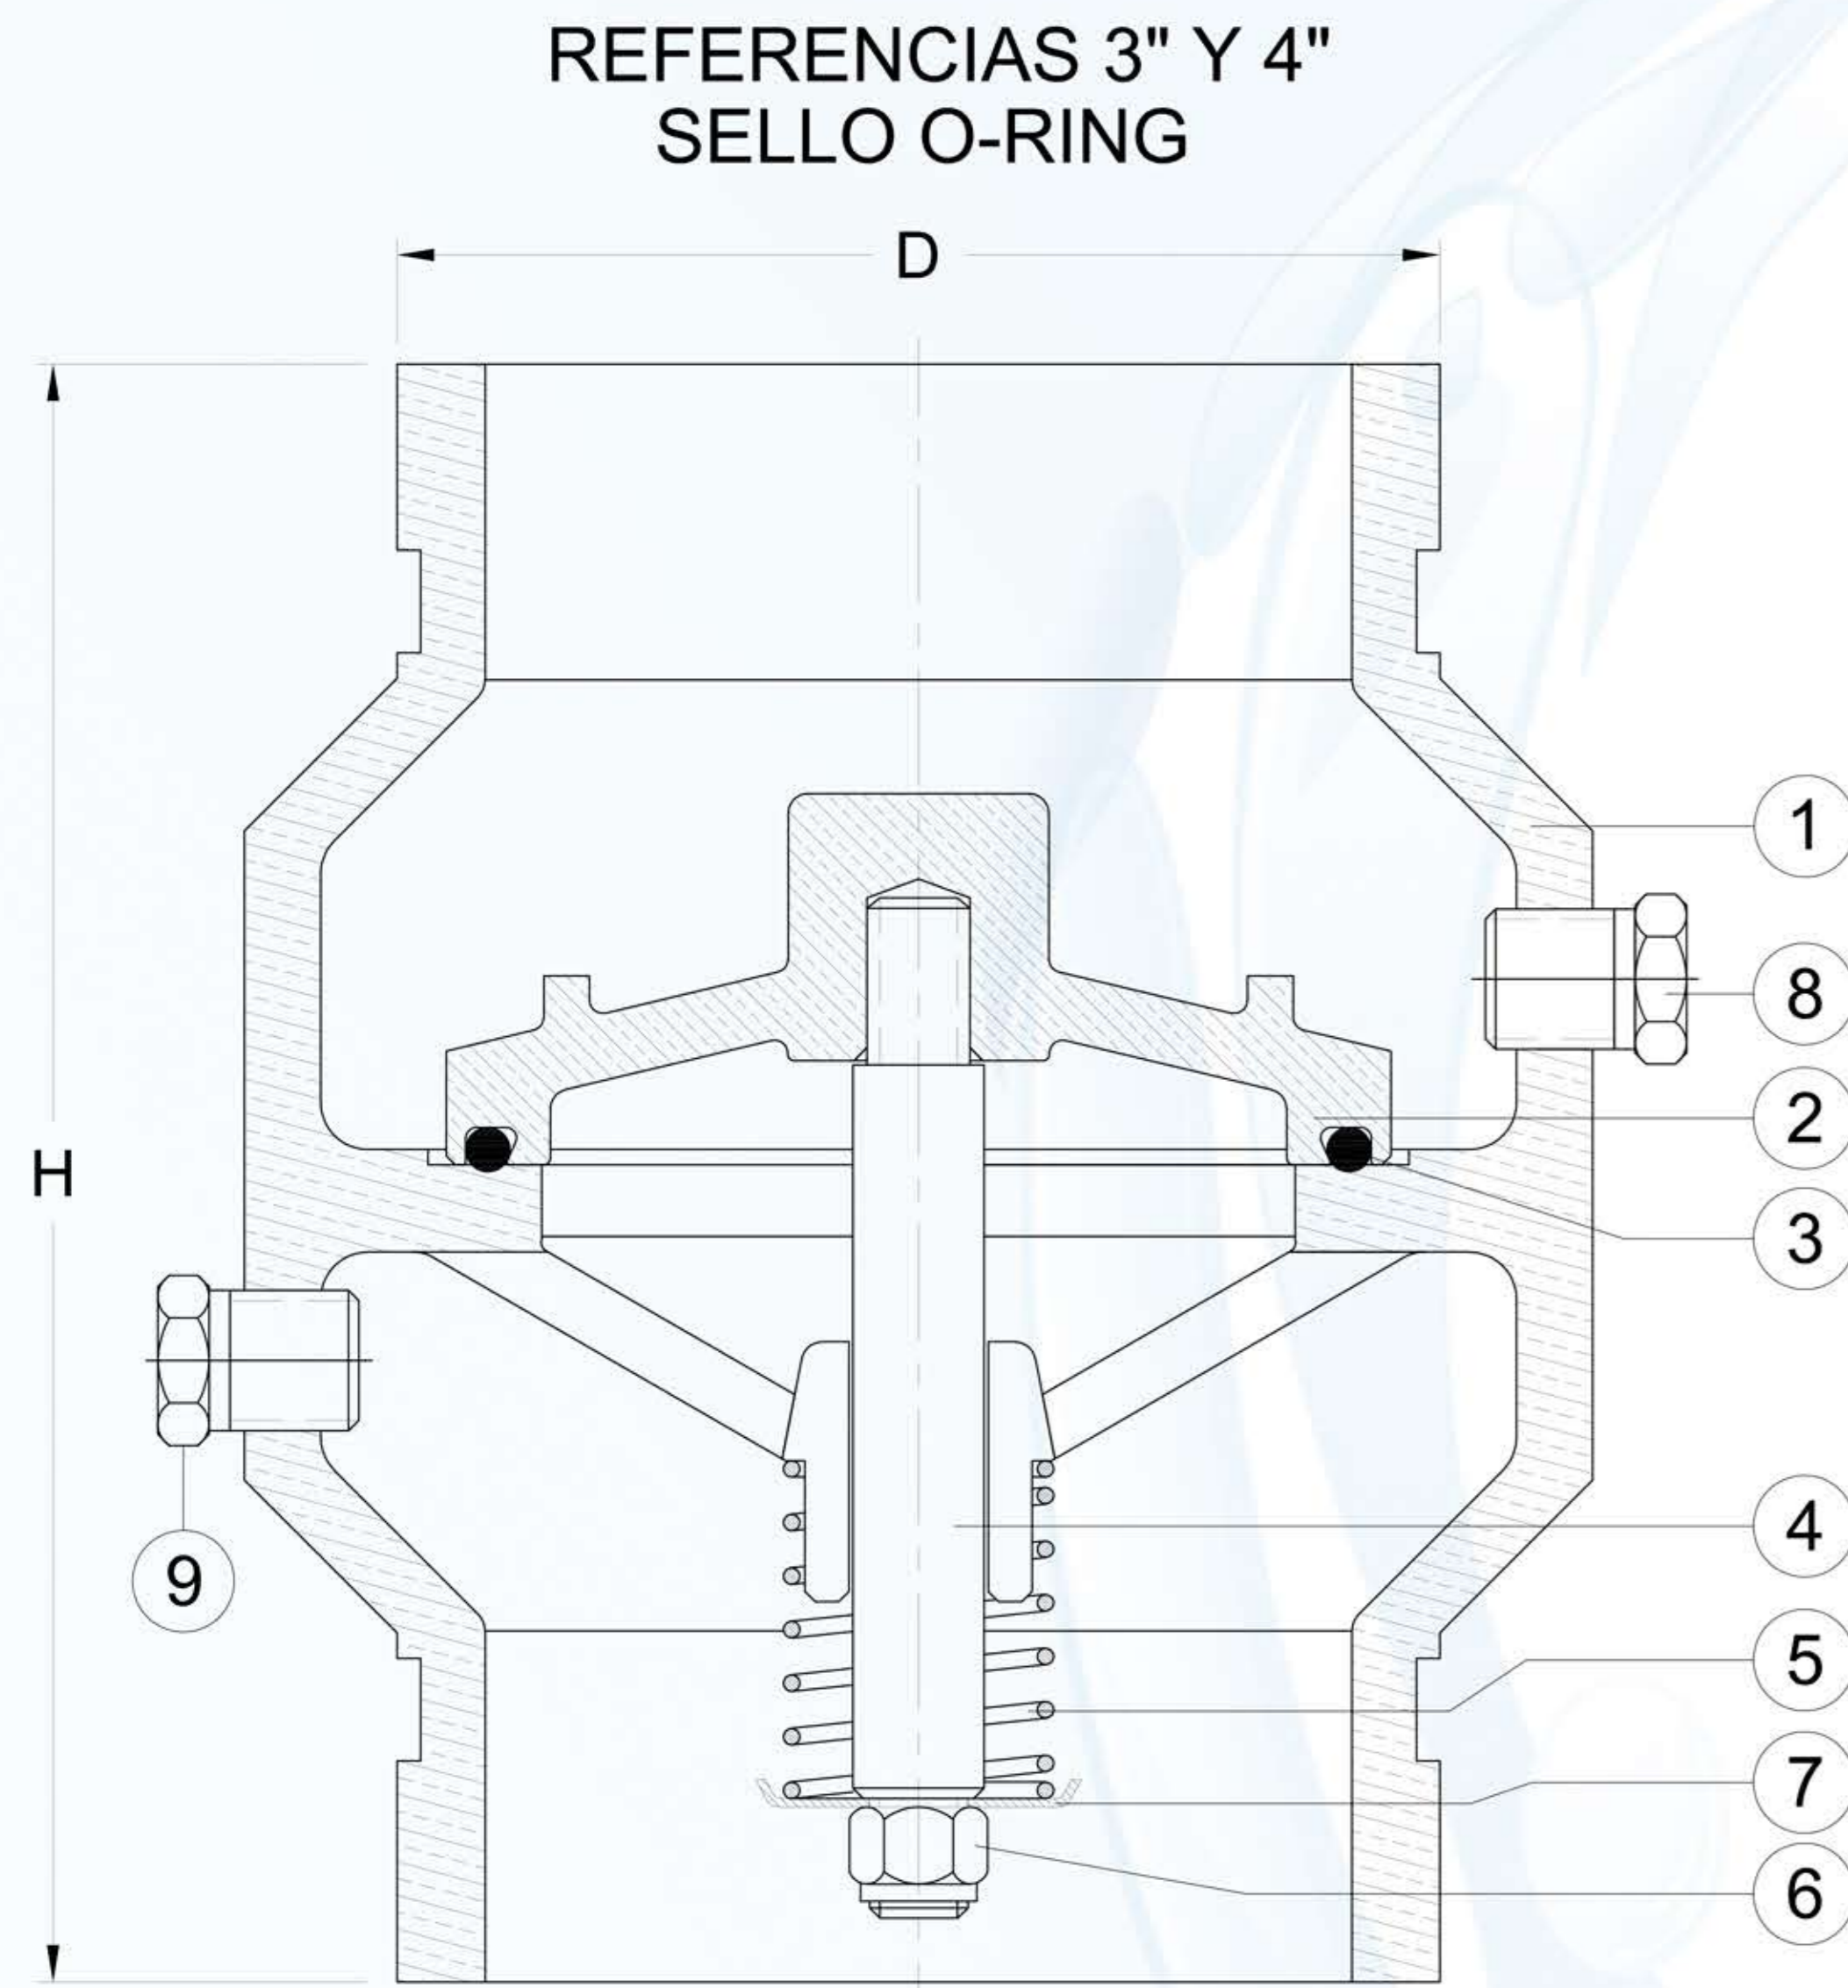


PRESIÓN MAX. DE TRABAJO: 300 PSI.

IDENTIFICACIÓN: HELBERT, TAMAÑO, PRESIÓN DE TRABAJO, DIRECCIÓN DE FLUJO


| | | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PESO TOTAL | 0.96 Kg. | 1.6 Kg. | 2 Kg. | 3.45 Kg. | 6.35 Kg. |
| ALTURA TOTAL - H | 106 mm | 114 mm | 123 mm | 135 mm | 173 mm |
| Diametro de Conexión - D | 1-1/2" -VER NOTA 2 | 2" -VER NOTA 2 | 2" -VER NOTA 2 | 3" -VER NOTA 2 | 4" -VER NOTA 2 |
| TAMAÑO | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |

REFERENCIAS 1-1/2", 2" Y 2-1/2" (SELLO VULCANIZADO)

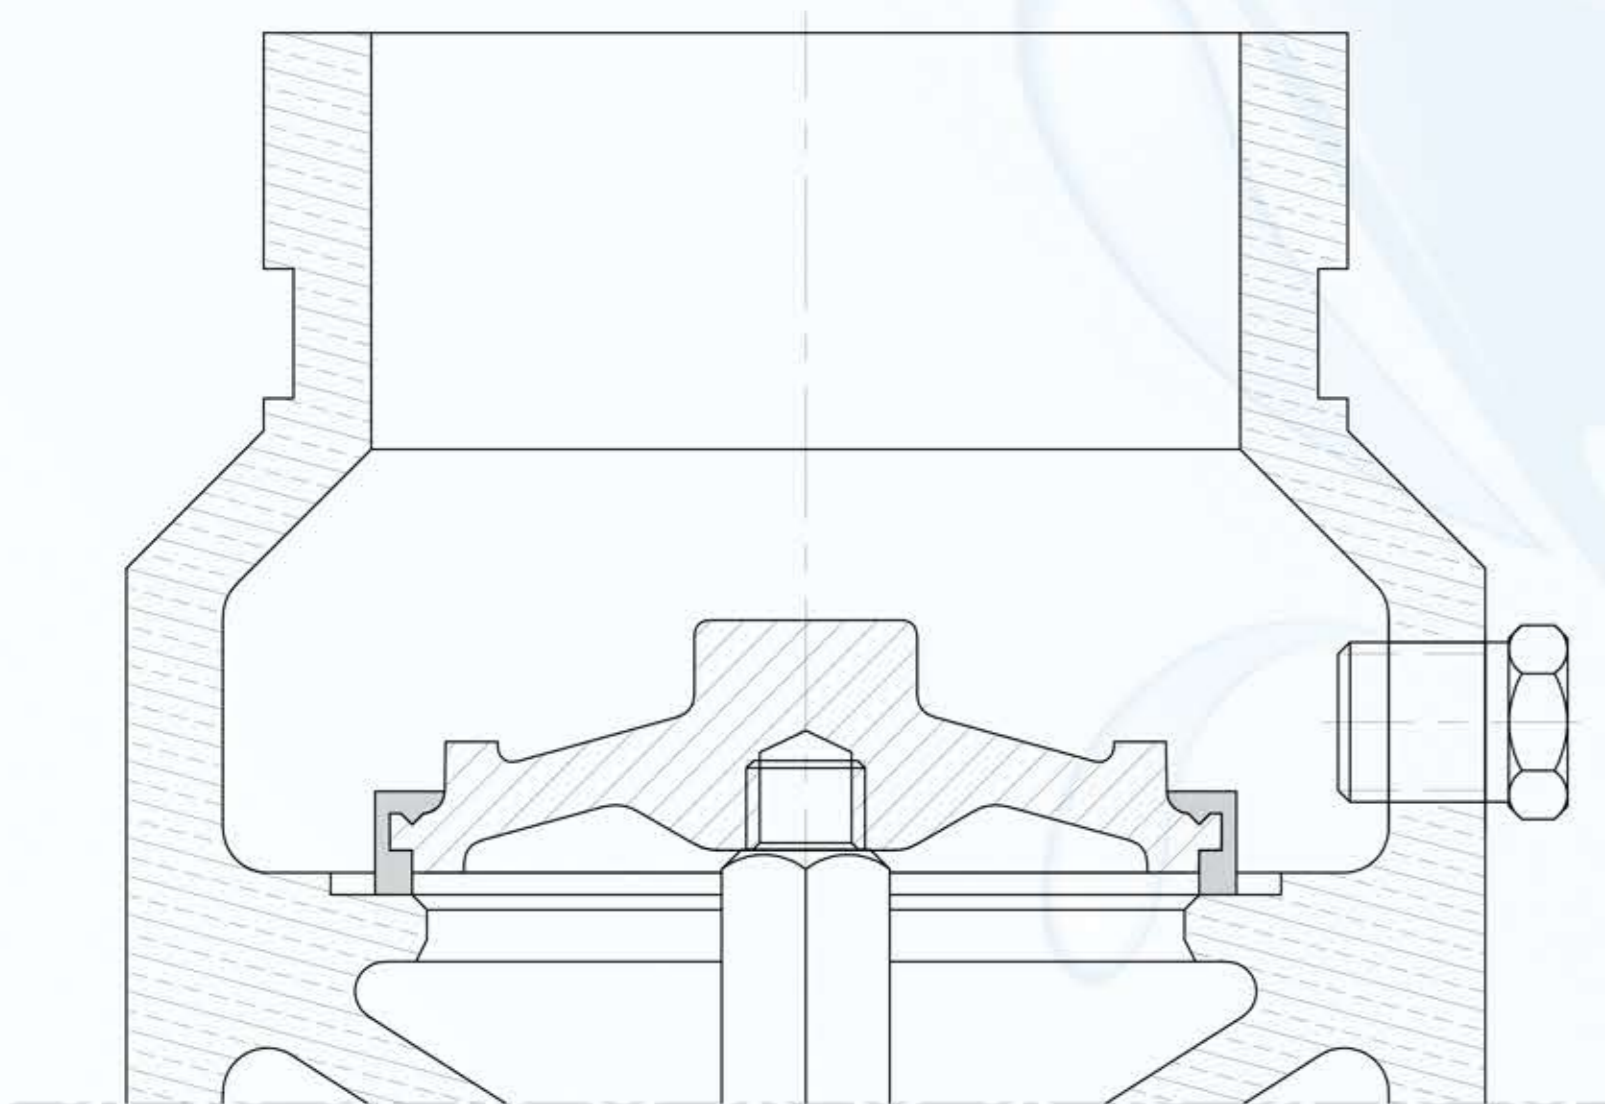

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|------------------|------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|
| 9 | TAPÓN (VER NOTA 1) | | | | | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 |
| 8 | TAPÓN | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 |
| 7 | CAZUELA | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 |
| 6 | TUERCA DE SEGURIDAD | ACERO INOXIDABLE | 1 | ACERO INOXIDABLE | 1 | ACERO INOXIDABLE | 1 | ACERO INOXIDABLE | 1 |
| 5 | RESORTE | ACERO INOXIDABLE | 1 | ACERO INOXIDABLE | 1 | ACERO INOXIDABLE | 1 | ACERO INOXIDABLE | 1 |
| 4 | VÁSTAGO | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 |
| 3 | SELLO | NITRILO | 1 | CAUCHO | 1 | CAUCHO | 1 | CAUCHO | 1 |
| 2 | PLATO | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 | LATÓN | 1 |
| 1 | CUERPO | BRONCE | 1 | BRONCE | 1 | BRONCE | 1 | BRONCE | 1 |
| No. | DESCRIPCIÓN | MATERIAL | CAN. | MATERIAL | CAN. | MATERIAL | CAN. | MATERIAL | CAN. |
| | REFERENCIA. | HFVG 038- 1-1/2" | | HFVG 050 - 2" | | HFVG 063 - 2-1/2" | | HFVG 075 - 3" | |
| | | | | | | | | HFVG 100 - 4" | |

INSTALACIÓN TÍPICA

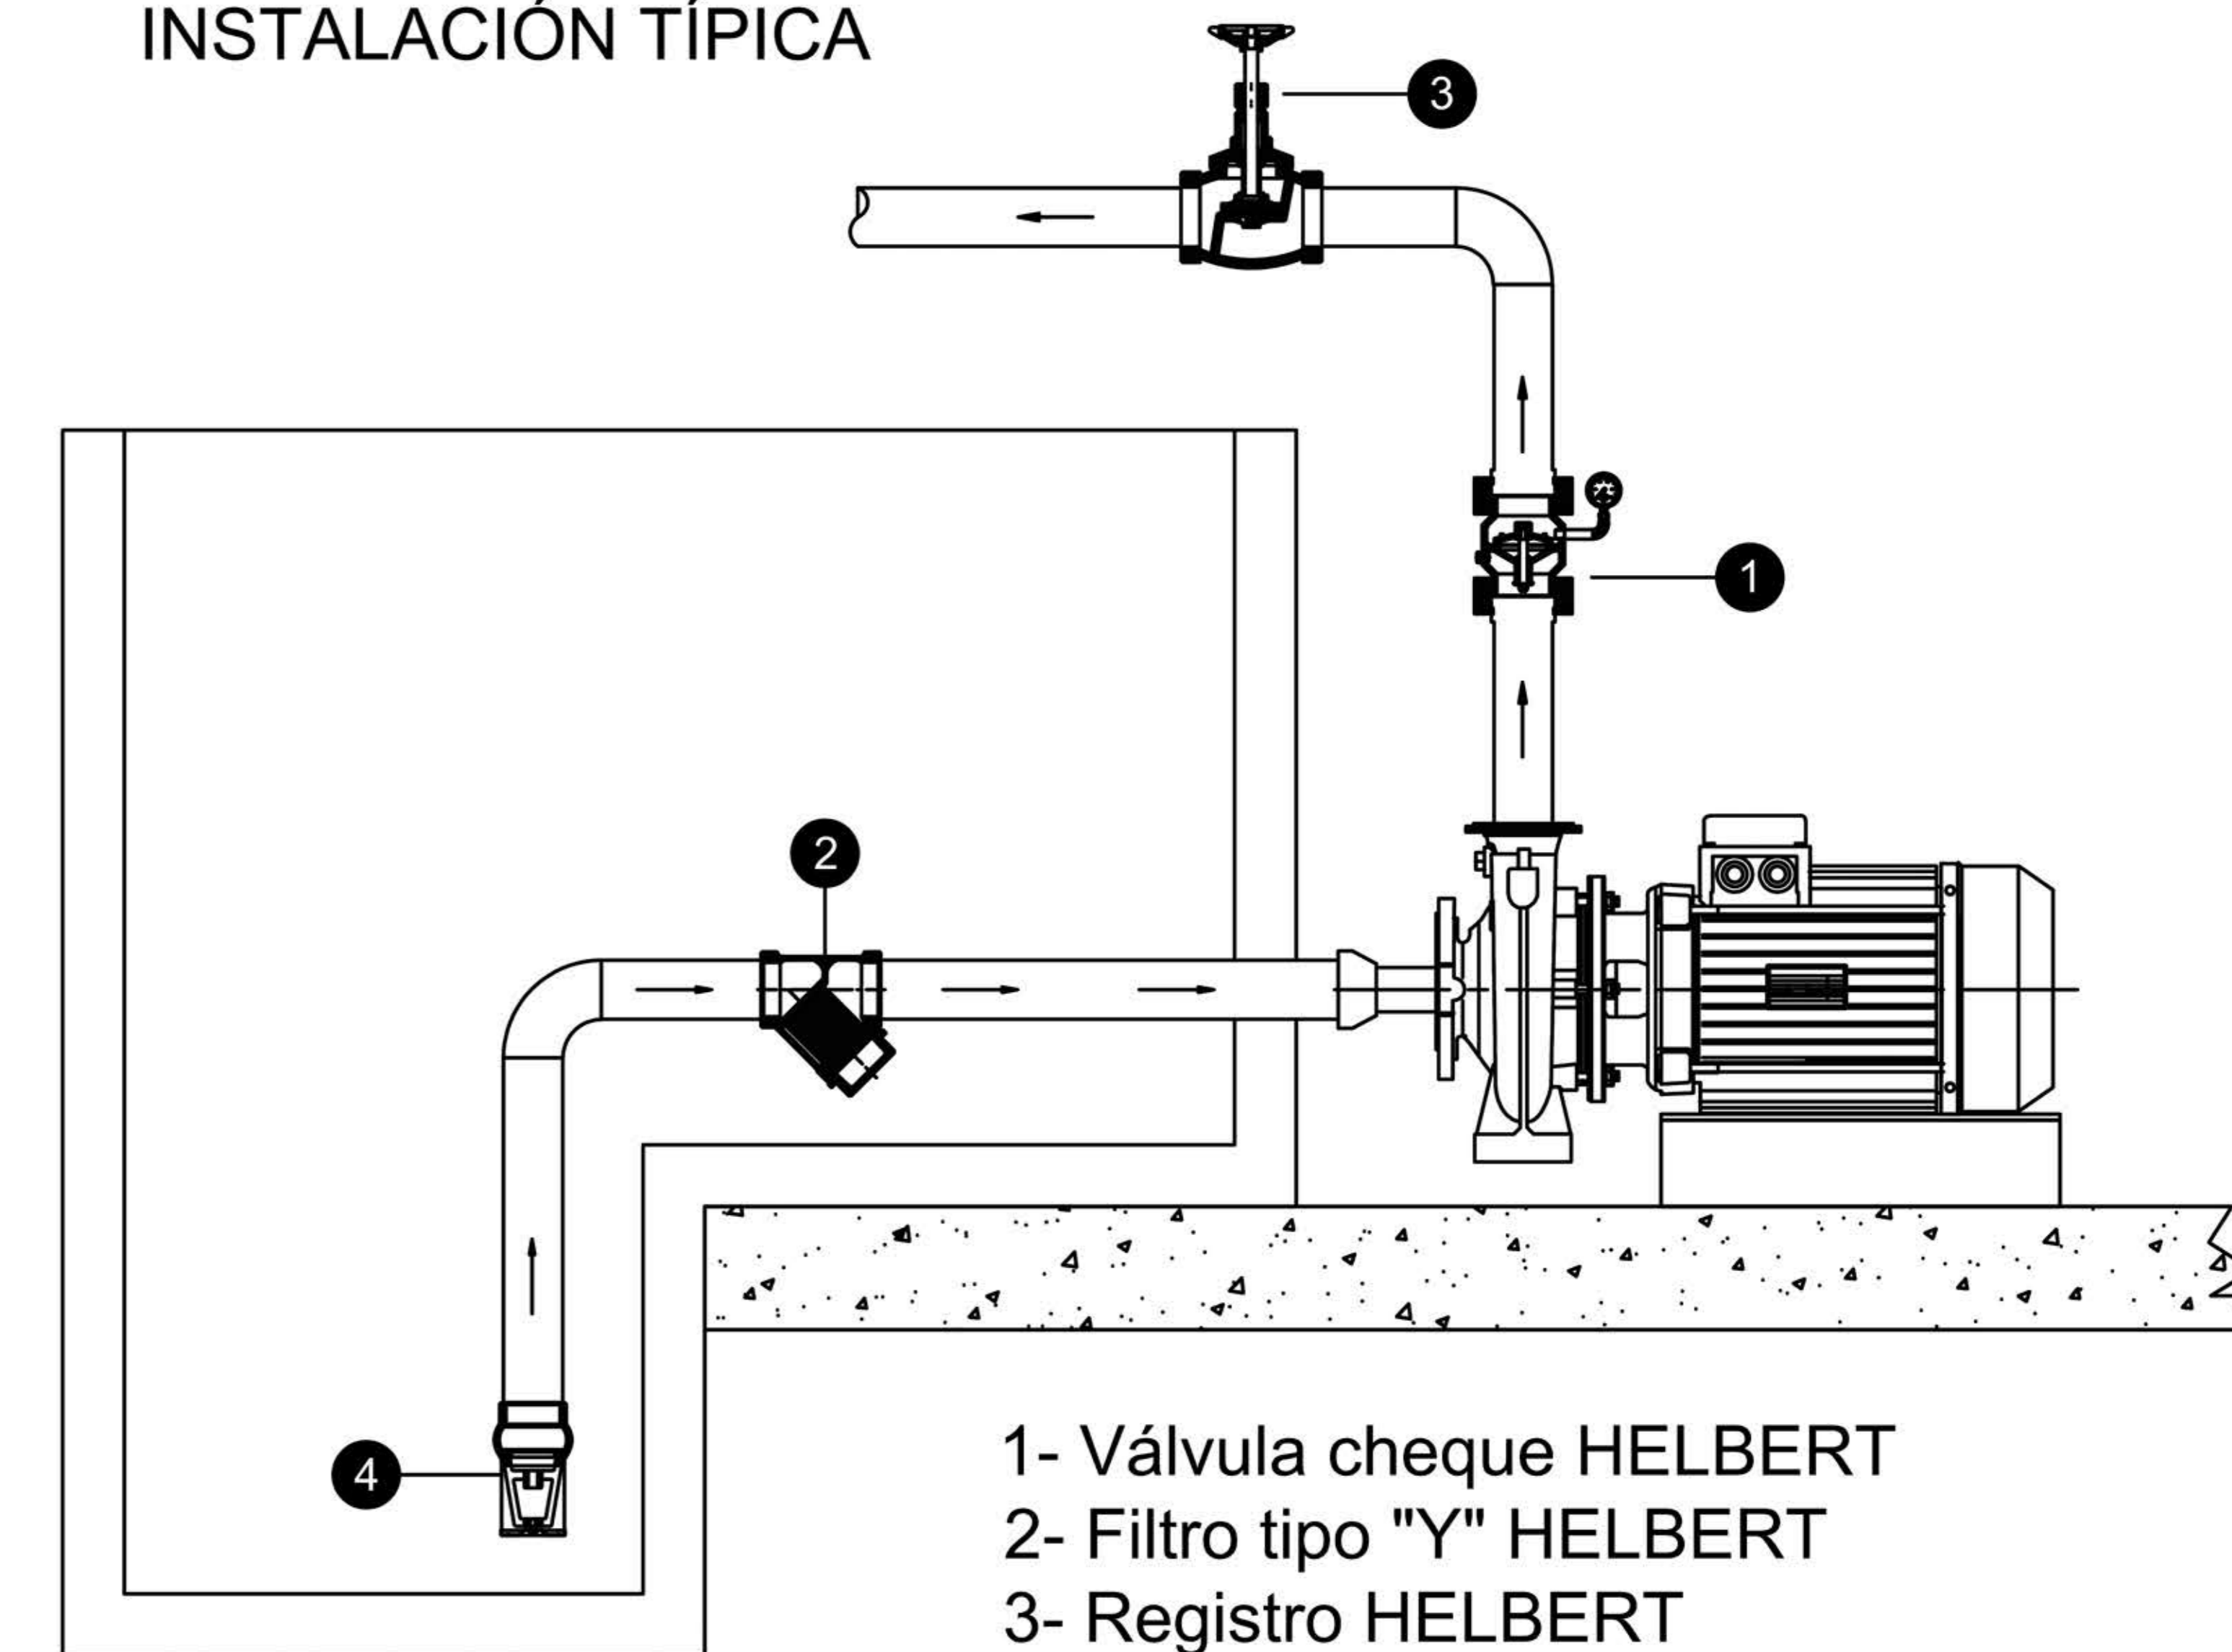

- 1- Válvula cheque HELBERT
- 2- Filtro tipo "Y" HELBERT
- 3- Registro HELBERT
- 4- Válvula de pie HELBERT

NOTA 1: APLICA PARA CHEQUE DE 3" Y 4".
NOTA 2: DIMENSIONES DE RANURAS SEGUN NORMA ANSI AWWA C606-97

CONTÁCTENOS: PBX: (57-1)3681077 • FAX: (57-1)3440120 • WWW.HELBERTYCIA.COM
Bogotá D.C. - Colombia - Sur América

HELBERT SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO