


FICHA TÉCNICA

**CHEQUE HIDRO PARA POZO PROFUNDO
HFVP DE 3" A 6" - SERIE 215**

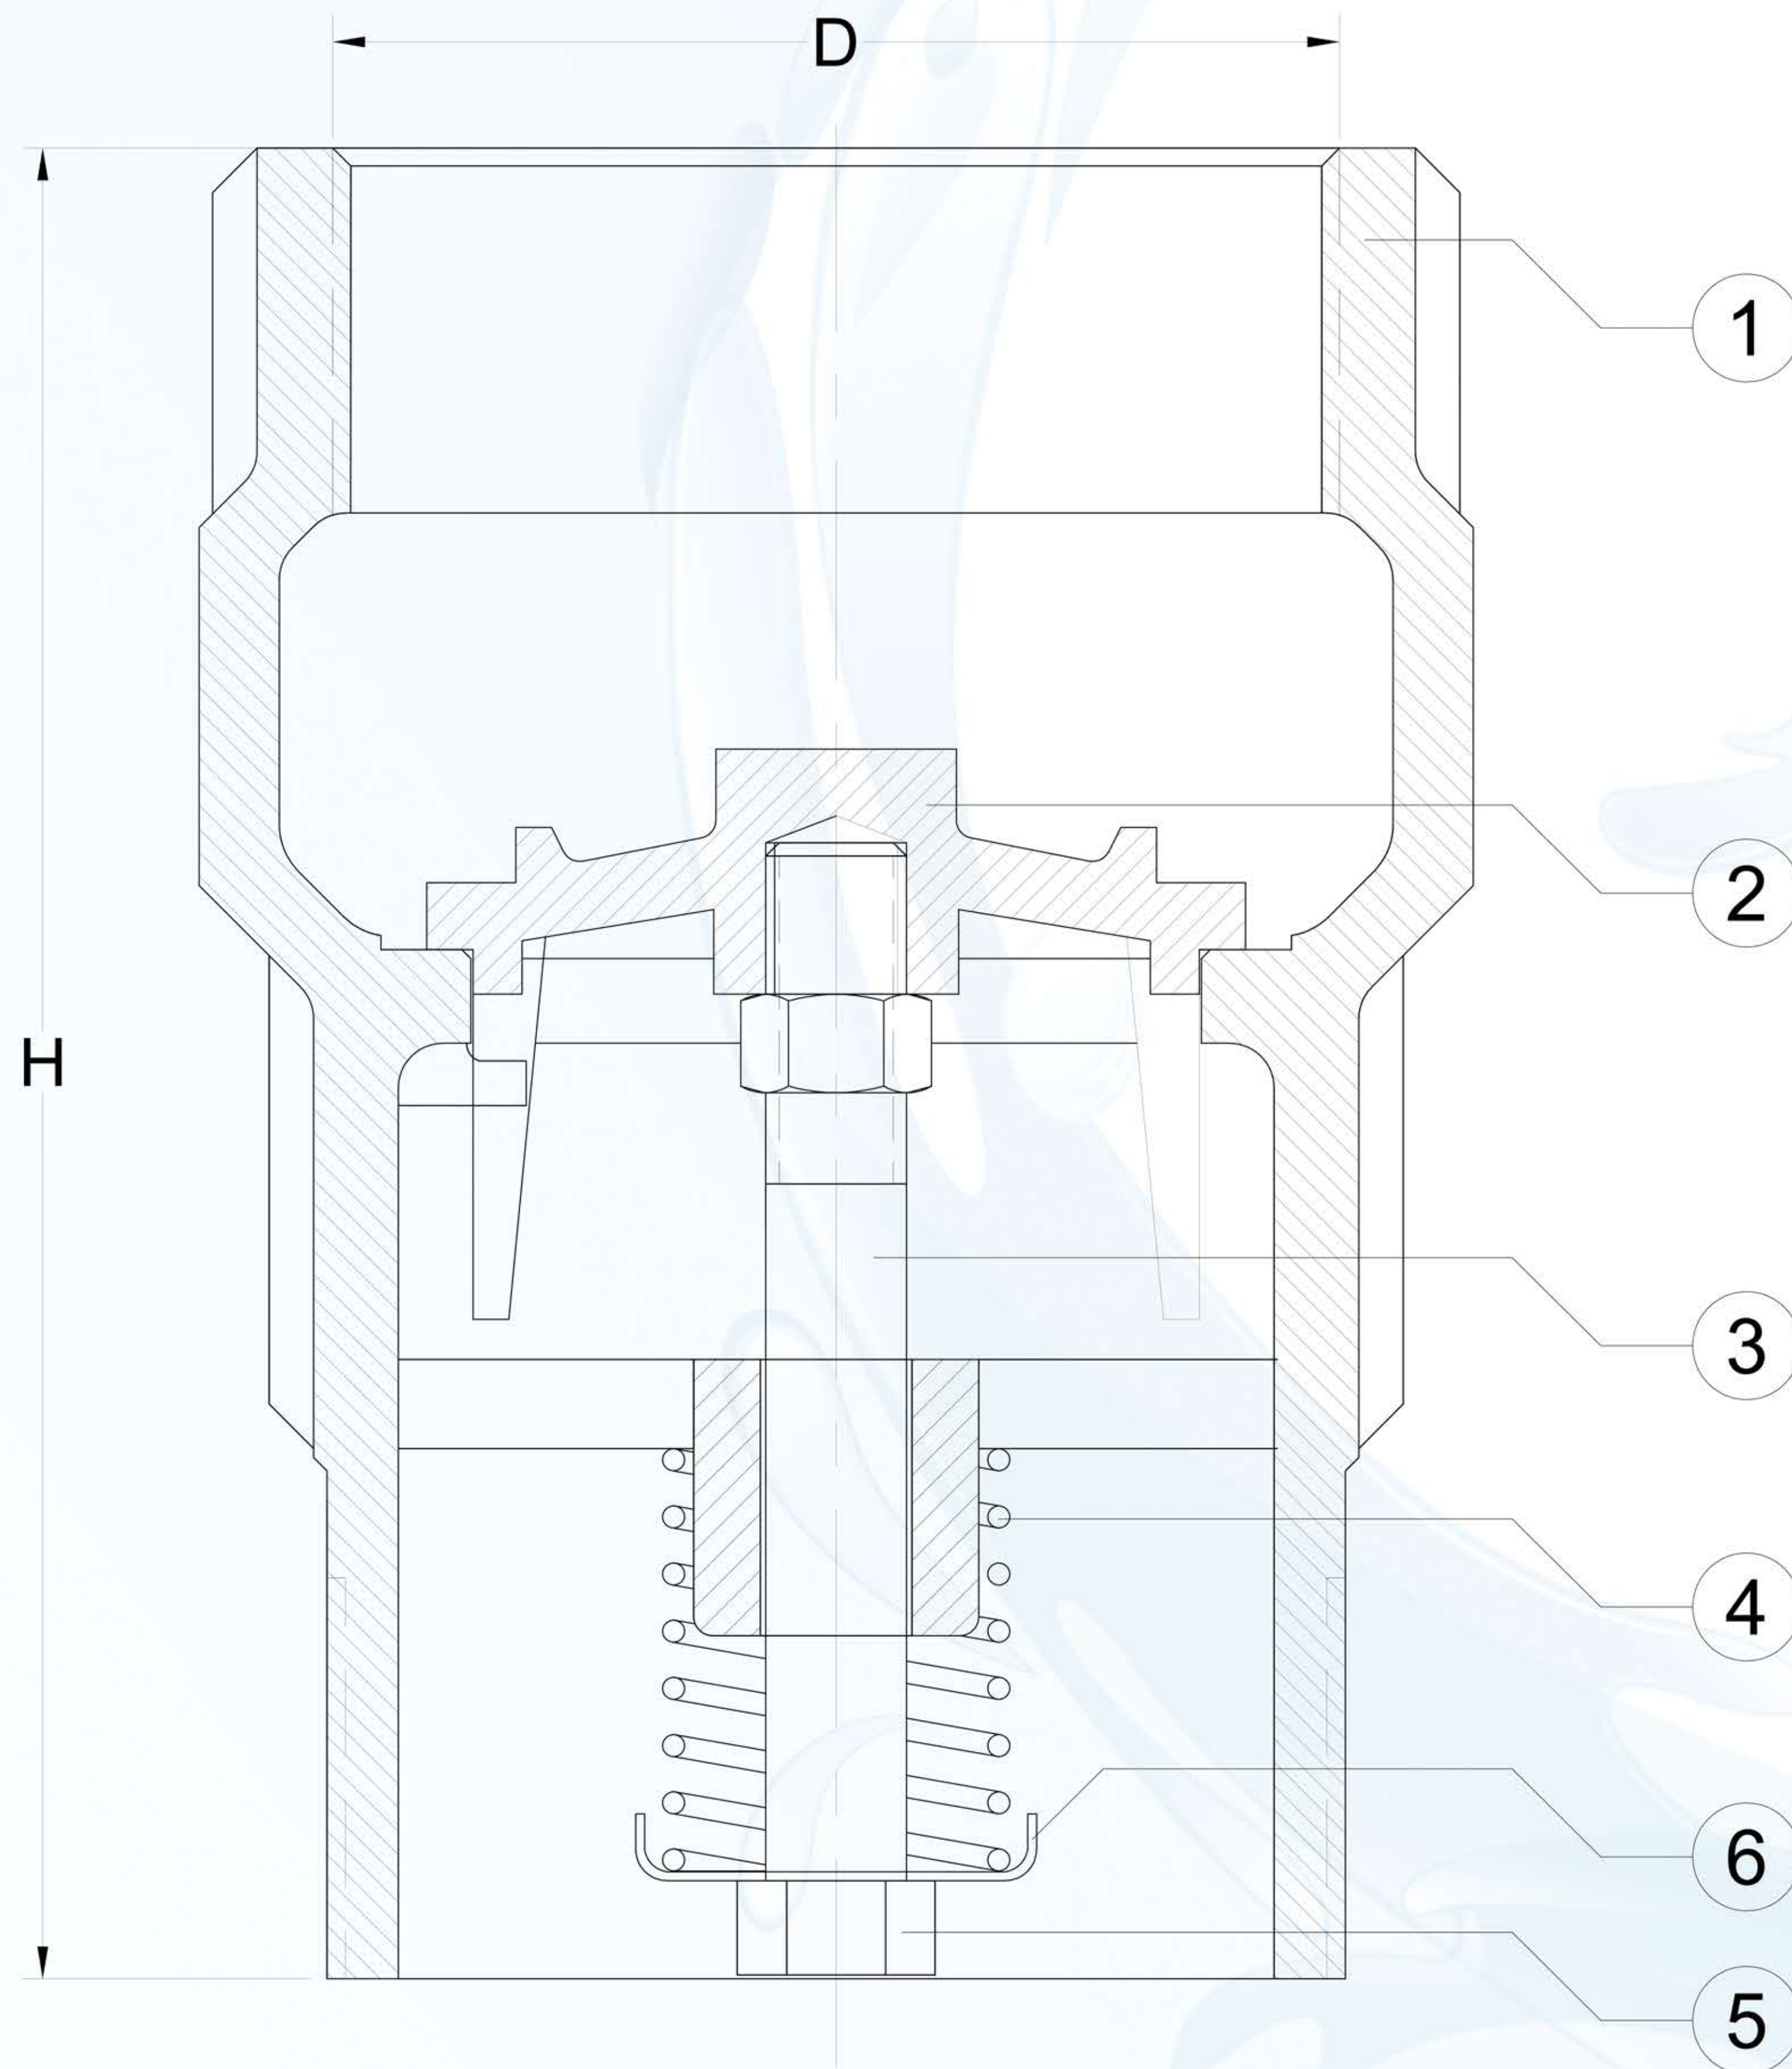


La válvula cheque hidro HELBERT pozo profundo ha sido diseñada para permitir el paso del fluido en un solo sentido y cierre automático cuando éste intenta retroceder.

APLICACIONES: Instalaciones domiciliarias

IDENTIFICACIÓN: HELBERT, TAMAÑO, PRESIÓN DE TRABAJO, DIRECCIÓN DE FLUJO			
PRESIÓN MAX. DE TRABAJO	300 psi	300 psi	200 psi
PESO TOTAL	4.4 Kg	10 Kg	15 Kg
ALTURA TOTAL - H	154 mm	205 mm	203 mm
Diametro de Conexión - D	3"- 8h NPT	4"- 8h NPT	6"- 8h NPT
TAMAÑO	3"	4"	6"



INSTALACIÓN TÍPICA

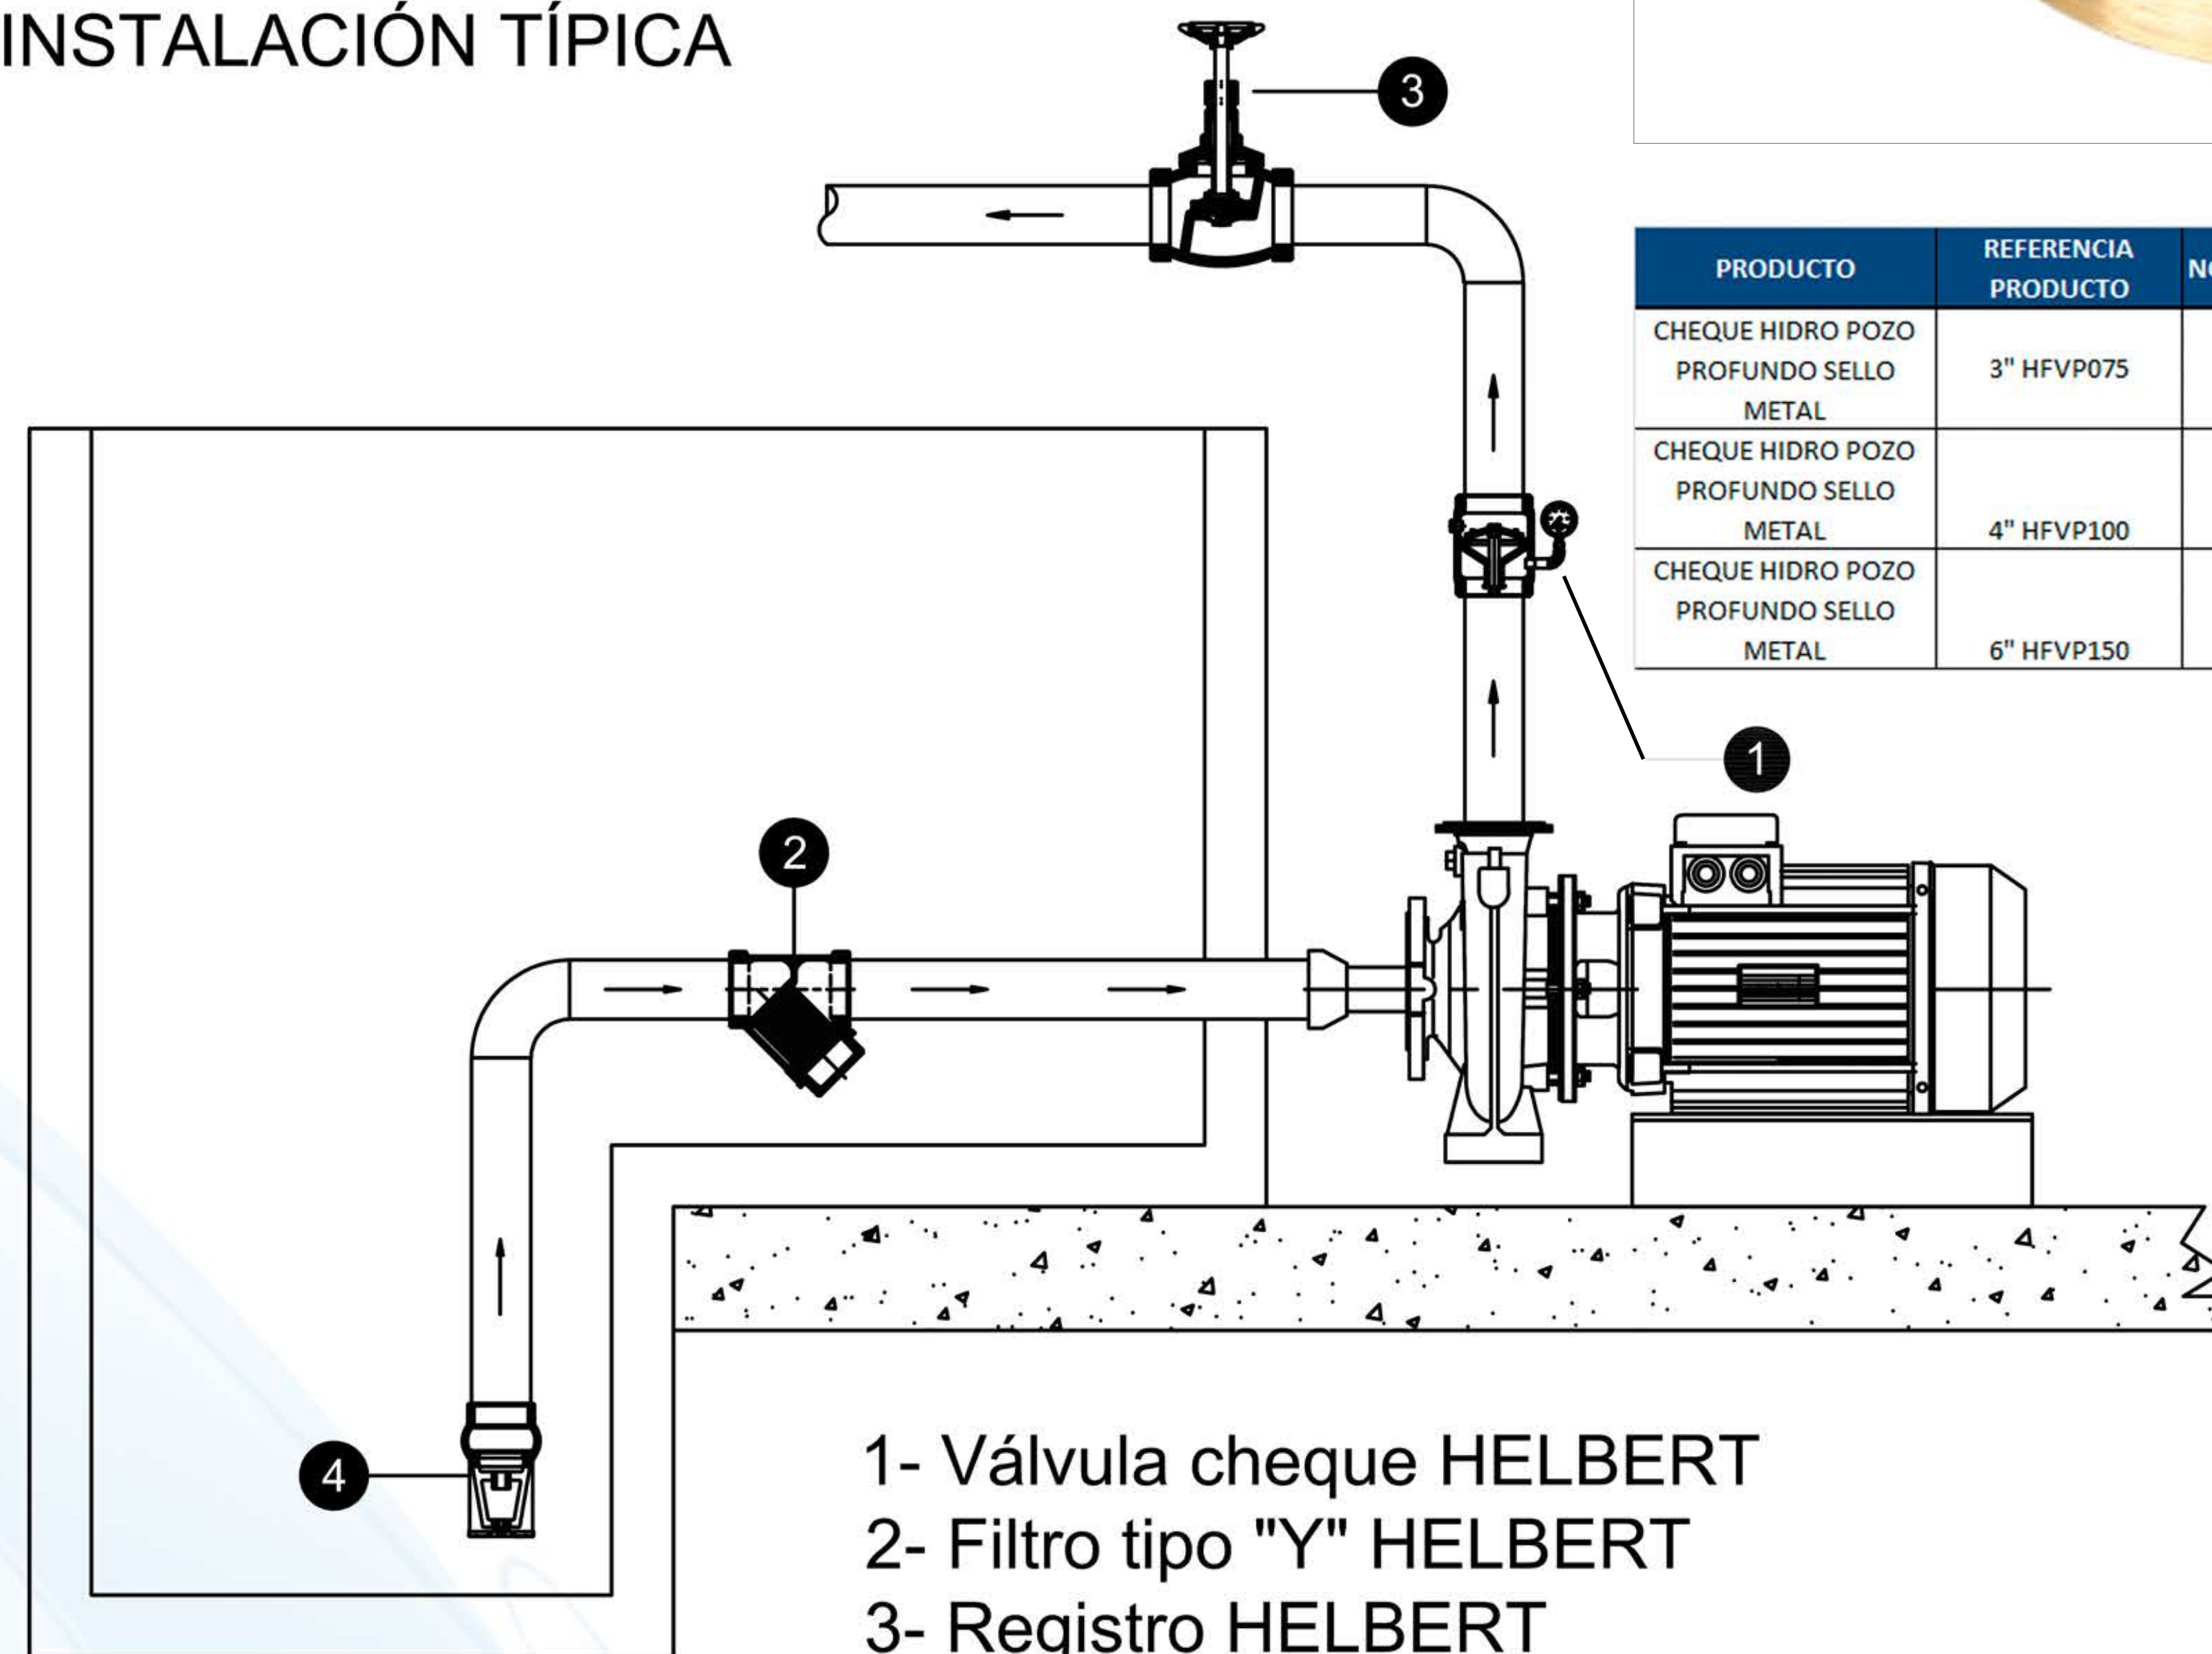

- 1- Válvula cheque HELBERT
- 2- Filtro tipo "Y" HELBERT
- 3- Registro HELBERT
- 4- Válvula de pie HELBERT

PRODUCTO	REFERENCIA PRODUCTO	NORMA BRIDA	NORMA ROSCA NPT	NORMA MATERIAL	NORMA PRODUCTO
CHEQUE HIDRO POZO PROFUNDO SELLO METAL	3" HFVP075	N/A	ANSI/ASME B1.20.1 1983 NTC 332	ASTM B584 USN C84400	NTC 1762 2005
CHEQUE HIDRO POZO PROFUNDO SELLO METAL	4" HFVP100	N/A	ANSI/ASME B1.20.1 1983 NTC 332	ASTM B584 USN C84400	NTC 1762 2005
CHEQUE HIDRO POZO PROFUNDO SELLO METAL	6" HFVP150	N/A	ANSI/ASME B1.20.1 1983 NTC 332	ASTM B584 USN C84400	NTC 1762 2005

No.	DESCRIPCIÓN REFERENCIA.	MATERIAL	CAN.	MATERIAL	CAN.	MATERIAL	CAN.
6	CAZUELA	LATÓN	1	LATÓN	1	LATÓN	1
5	TUERCA	ACERO INOXIDABLE	2	ACERO INOXIDABLE	2	ACERO INOXIDABLE	2
4	RESORTE	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1
3	VÁSTAGO	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1
2	PLATO	BRONCE	1	BRONCE	1	BRONCE	1
1	CUERPO	BRONCE	1	BRONCE	1	BRONCE	1
		HFVP 075 - 3"		HFVP 100 - 4"		HFVP 150 - 6"	